



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

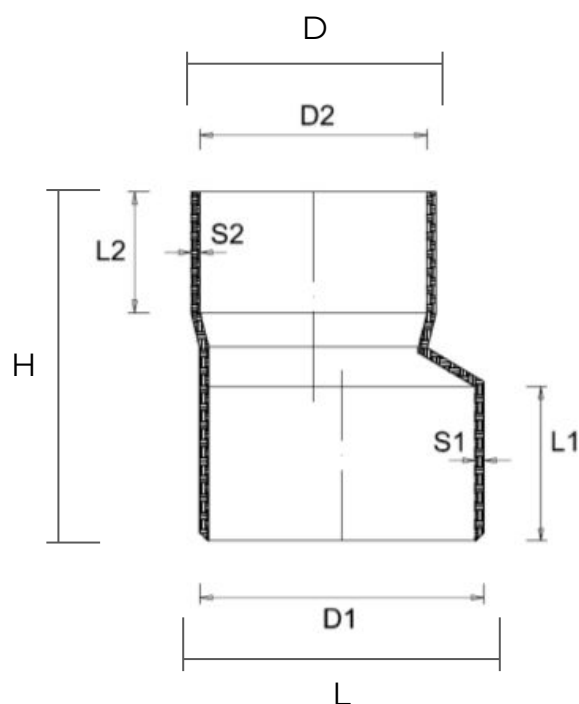

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG03240	40,0	32,4	29	23	3,1	2,8	44	40	62	28	Me
ASG03250	50,0	50,4	32	24	3,2	2,8	53	50	76	42	Me
ASG04050	50,0	40,4	30	27	3,2	2,7	52	50	75	44	Me
ASG04063	63,0	40,4	38	28	3,2	2,7	66	63	91	62	Me
ASG04080	80,0	40,4	47	28	3,1	2,7	83	80	110	92	Me
ASG040100	100,0	40,4	56	28	3,1	2,7	103	100	130	140	Me
ASG05063	63,0	50,4	40	27	3,0	2,6	65	63	87	62	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

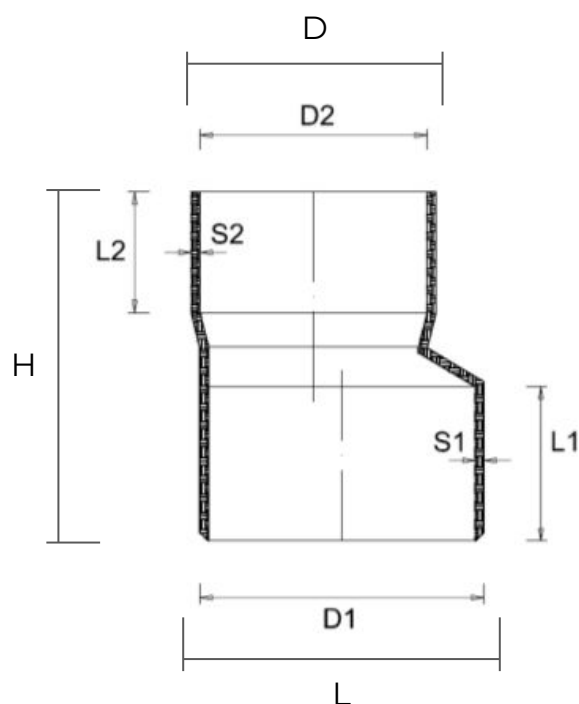

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG05080	80,0	50,4	46	26	3,0	2,6	83	80	103	90	Me
ASG50100	100,0	50,4	55	27	3,2	2,8	104	100	124	140	Me
ASG50125	125,0	50,4	59	26	3,0	2,6	128	125	143	192	Me
ASG06380	80,0	63,4	46	33	3,1	2,7	83	80	103	96	Me
ASG63100	100,0	63,4	56	33	3,1	2,7	104	100	124	138	Me
ASG63125	125,0	63,4	59	34	3,1	2,7	128	125	143	202	Me
ASG80100	100,0	80,5	55	43	3,1	2,7	103	100	123	144	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

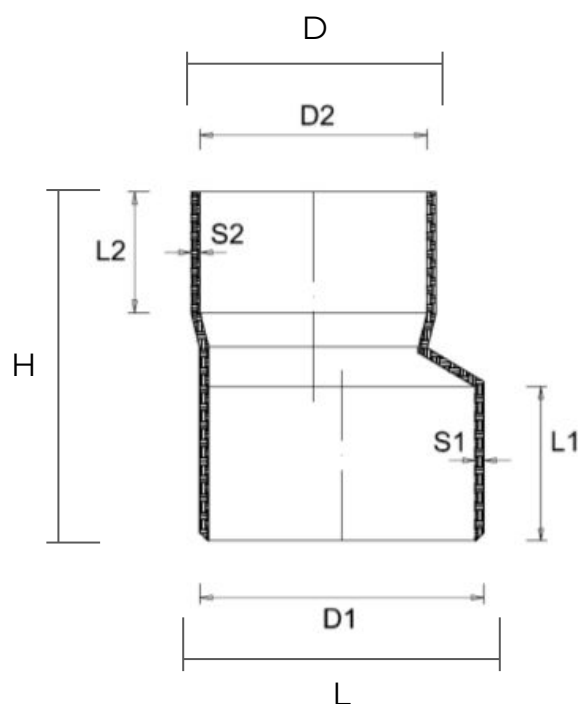

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG80125	125,0	80,5	60	42	3,1	2,6	128	125	142	204	Me
ASG100110	110,0	100,5	52	53	3,2	2,7	111	110	104	142	Me
ASG100125	125,0	100,5	60	51	3,2	2,9	128	125	141	216	Me
ASG100140	140,0	100,5	57	47	3,2	2,4	143	140	142	232	Me
ASG100160	160,0	100,5	64	51	3,1	2,8	164	160	166	322	Me
ASG100200	200,0	100,5	80	52	3,9	2,9	203	200	208	572	Me
ASG110125	125,0	110,6	56	48	3,3	2,6	129	125	131	204	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

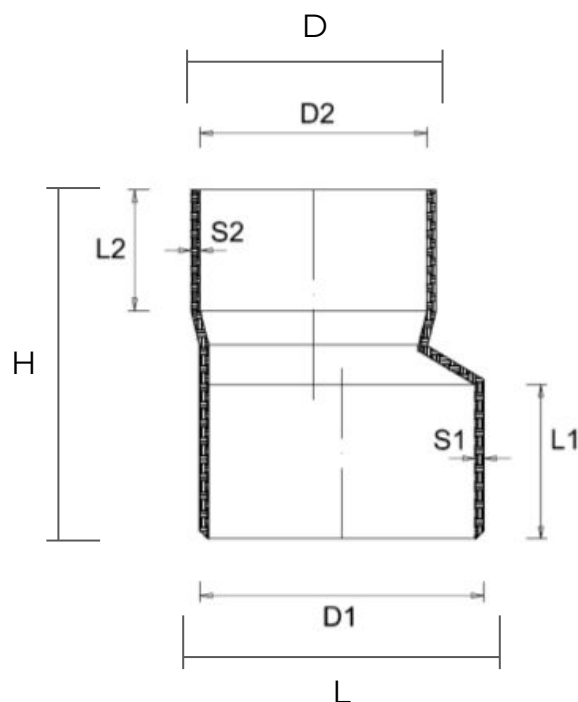

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG110160	160,0	110,6	64	49	3,3	2,6	163	160	160	308	Me
ASG125140	140,0	125,7	58	51	3,2	2,4	143	140	133	226	Me
ASG125160	160,0	125,7	60	54	3,1	2,8	164	160	152	300	Me
ASG125200	200,0	125,7	79	54	3,9	2,9	203	200	195	534	Me
ASG140160	160,0	140,8	61	54	3,2	2,5	163	160	144	280	Me
ASG140200	200,0	140,8	63	54	3,8	2,5	203	200	171	466	Me
ASG160200	200,0	160,8	79	54	3,9	2,9	203	200	172	492	Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

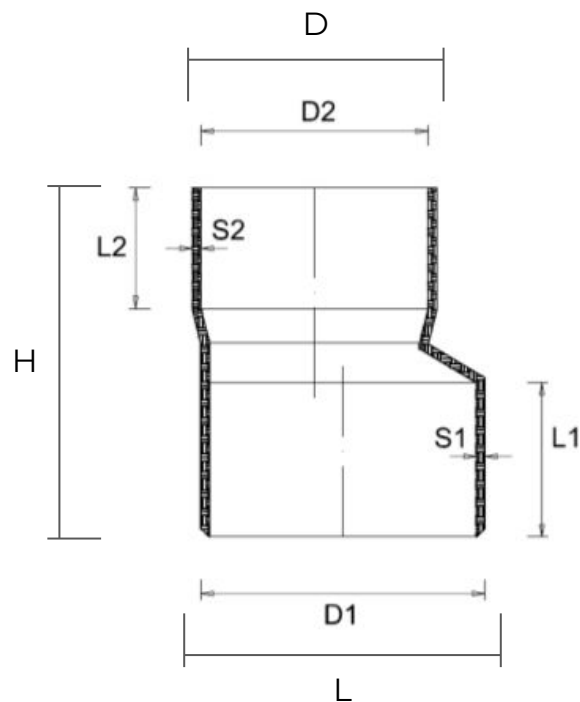

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG200250	250	200,8	130	98	5,9	4,3	254	250	278	1534	Me
ASG200315	315	200,8	140	98	7,5	4,3	318	315	325	2664	Me
ASG250315	315	250,9	139	124	7,6	5,7	318	315	326	2844	Me
ASG315400	400	316	151	142	9,7	6,9	413	413	295	4526	

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

