



Chiusini sifonati



CHPVC10G



CHPVC1550G

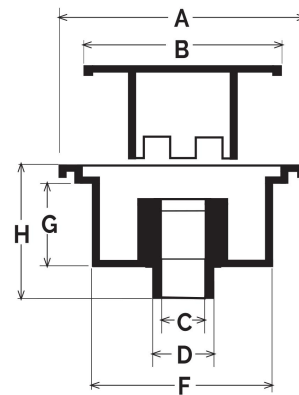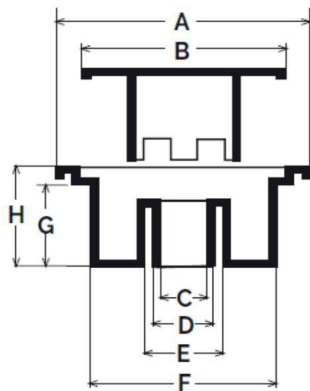

Codice	Colore	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portata lt/min*
CHPVC10G	grigio	100x100	90	24F	32M	40F	84	43	52	26
CHPVC10N	antracite	100x100	90	24F	32M	40F	84	43	52	26
CHPVC15G	grigio	150x150	134	40F	50M	63F	125	52	63	62
CHPVC15N	antracite	150x150	134	40F	50M	63F	125	52	63	62
CHPVC1550G	grigio	150x150	134	40F	50M	-	125	52	93	62

Materiale: PVC-U

Caratteristiche: Il chiusino è composto da due elementi, corpo e griglia. La griglia è amovibile per ispezione e pulizia.

- Classe di carico per tutti secondo norma (UNI EN1253) = L15
- Carico di rottura per tutti secondo norma (UNI EN1253) = 18 kN

* Portata acqua lt/min calcolata secondo norma (UNI EN1253)




Chiusini sifonati



CHPVC20G



CHAPVC25N

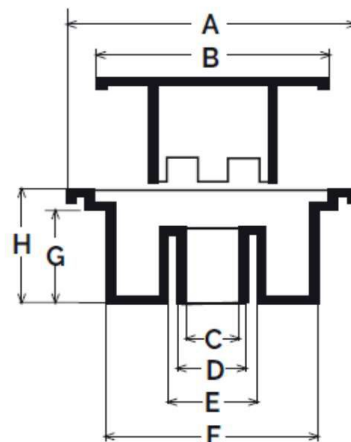

Codice	Colore	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portata lt/min*
CHPVC20G	grigio	200x200	179	63 F	75 M	90 F	167	72	85	96
CHPVC20N	antracite	200x200	179	63 F	75 M	90 F	167	72	85	96
CHPVC25G	grigio	250x250	210	92 (F)	100 M	117 (F)	199	72	86	96
CHPVC25N	antracite	250x250	210	92 (F)	100 M	117 (F)	199	72	86	96
CHAPVC25G	grigio	250x250	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100
CHAPVC25N	antracite	250x250	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100

Materiale: PVC-U

Caratteristiche: Il chiusino è composto da due elementi, corpo e griglia. La griglia è amovibile per ispezione e pulizia.

- Classe di carico per tutti secondo norma (UNI EN1253) = L15
- Carico di rottura per tutti secondo norma (UNI EN1253) = 25 kN

* Portata acqua lt/min calcolata secondo norma (UNI EN1253)




Chiusini sifonati



CHPVC30G



CHAPVC30N

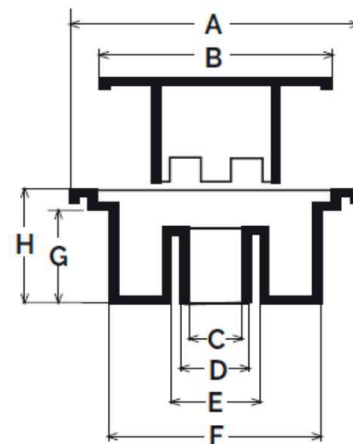

Codice	Colore	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portata lt/min*
CHPVC30G	grigio	300x300	210	93 (F)	100 M	117 (F)	199	74	86	> 100
CHPVC30N	antracite	300x300	210	93 (F)	100 M	117 (F)	199	74	86	> 100
CHAPVC30G	grigio	300x300	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100
CHAPVC30N	antracite	300x300	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100

Materiale: PVC-U

Caratteristiche: Il chiusino è composto da due elementi, corpo e griglia. La griglia è amovibile per ispezione e pulizia.

- Classe di carico per tutti secondo norma (UNI EN1253) = L15
- Carico di rottura per tutti secondo norma (UNI EN1253) = 25 kN

* Portata acqua lt/min calcolata secondo norma (UNI EN1253)

