



Raccorderia edilizia gamma base - curva a 45° -

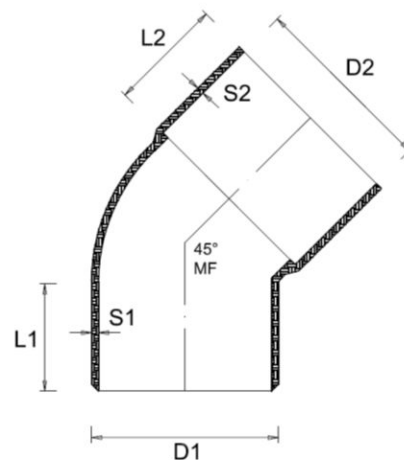

CS45100



RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	Peso g	Lung. mm	Largh. mm	Alt. mm
CS45040	40,0	40,4	27	27	2,9	2,1	41	66	46	85
CS45050	50,0	50,4	32	32	2,2	2,1	56	82	56	104
CS45063	63,0	63,4	46	38	2,9	2,1	88	122	68	125
CS45080	80,0	80,5	47	43	3,0	2,6	158	125	87	150
CS45082	82,0	82,5	49	44	2,1	2,1	116	153	87	151
CS45100	100,0	100,5	47	47	2,9	2,4	190	141	106	162
CS45110	110,0	110,6	73	61	3,2	2,7	299	203	117	206
CS45125	125,0	125,7	63	55	3,2	3,2	310	203	133	205
CS45140	140,0	140,8	69	65	2,7	2,9	382	227	148	228
CS45160	160,0	160,8	64	54	3,2	2,9	428	229	168	229
CS45200	200,0	200,9	84	74	3,9	3,8	856	292	210	294

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio RAL tipo 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

