


Curva 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

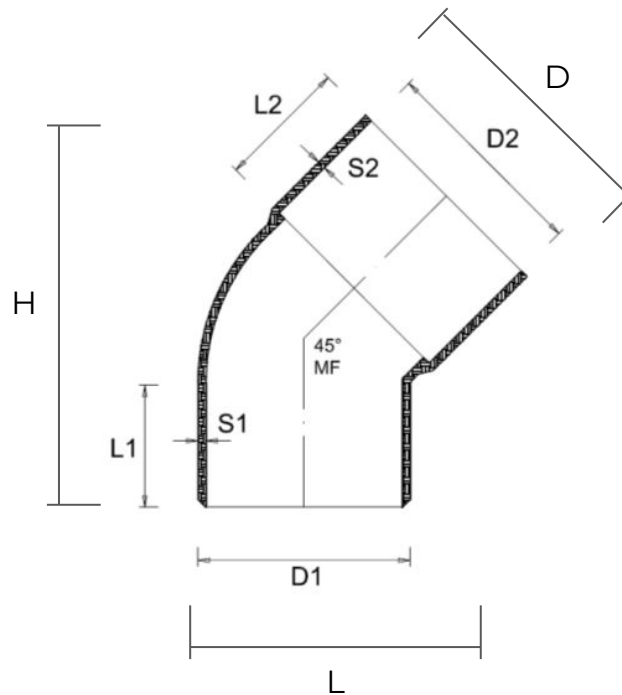

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG45032	32,0	32,4	24	23	2,1	2,0	55	38	72	24	E Me
CSG45040	40,0	40,4	27	27	2,9	2,1	66	46	85	41	E Me
CSG45050	50,0	50,4	32	32	2,2	2,1	82	56	104	56	E Me
CSG45063	63,0	63,4	46	38	2,9	2,1	122	68	125	88	Me
CSG45075	75,0	75,5	50	45	2,9	2,7	140	83	144	144	E Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Curva 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

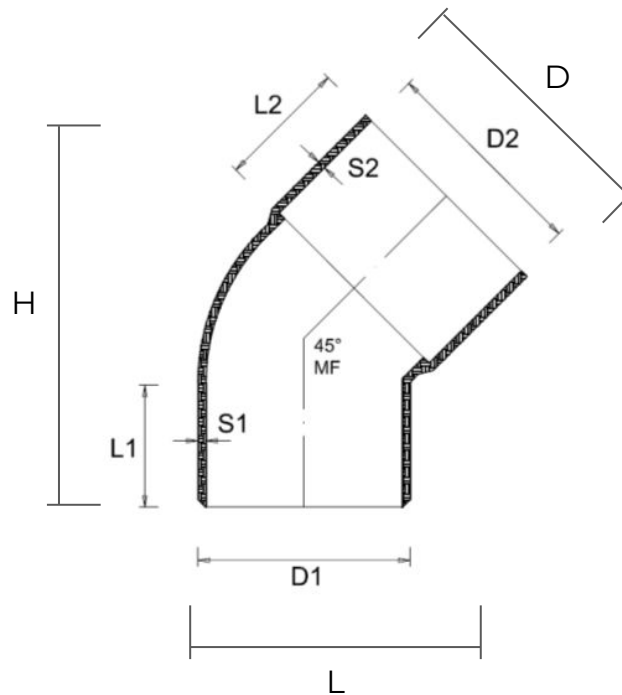

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG45080	80,0	80,5	48	43	3,2	3,2	125	87	150	158	Me
CSG45090	90,0	90,5	58	51	3,2	3,2	137	98	170	202	Me
CSG45100	100,0	100,5	68	56	3,0	2,8	150	106	191	234	Me
CSG45110	110,0	110,6	73	61	3,2	2,7	203	117	206	300	E Me
CSG45125	125,0	125,7	63	55	3,2	3,2	203	133	205	310	Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Curva 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

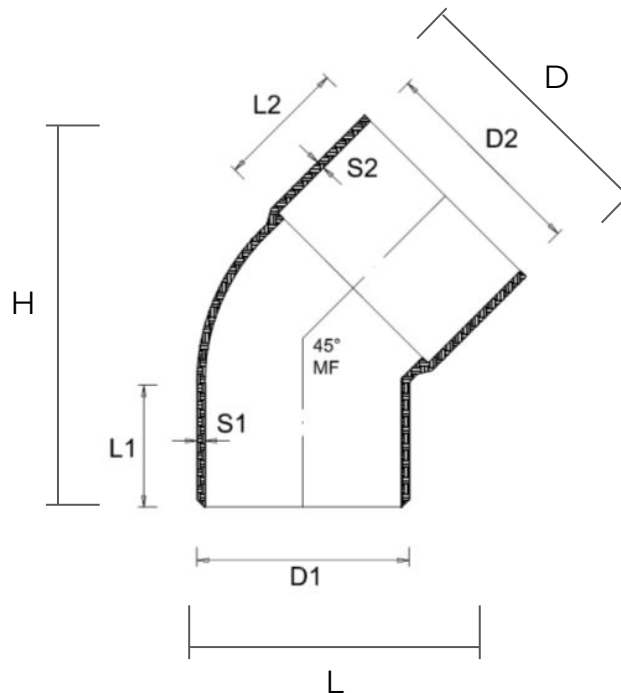

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG45140	140,0	140,8	69	65	2,7	2,9	227	148	228	382	Me
CSG45160	160,0	160,8	64	54	3,2	2,9	229	168	229	428	Me
CSG45200	200,0	200,8	84	74	3,9	3,8	292	210	294	856	Me
CSG45250	250,0	250,9	130	98	6,2	5,5	383	262	394	2120	Me
CSG45315	315,0	316,0	138	128	7,8	6,6	478	330	478	4334	Me

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certificato da LNE.

