


Curva 45° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

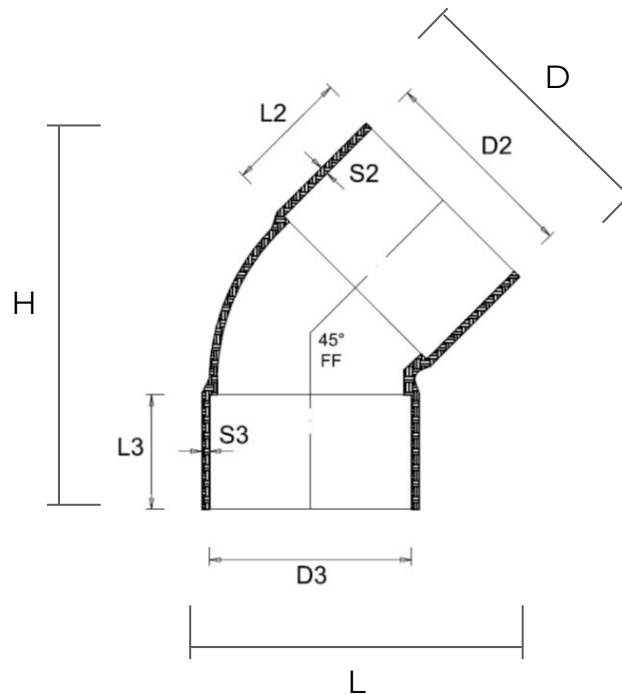

Codice	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG45032F	32,4	32,4	23	23	2,1	2,1	55	38	73	25	E Me
CSG45040F	40,4	40,4	27	27	2,1	2,1	66	46	85	40	E Me
CSG45050F	50,4	50,4	32	32	2,2	2,1	82	56	104	60	E Me
CSG45063F	63,4	63,4	38	38	2,1	2,1	99	68	125	86	Me
CSG45075F	75,4	75,5	45	45	3,2	3,2	145	83	145	152	E Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Curva 45° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

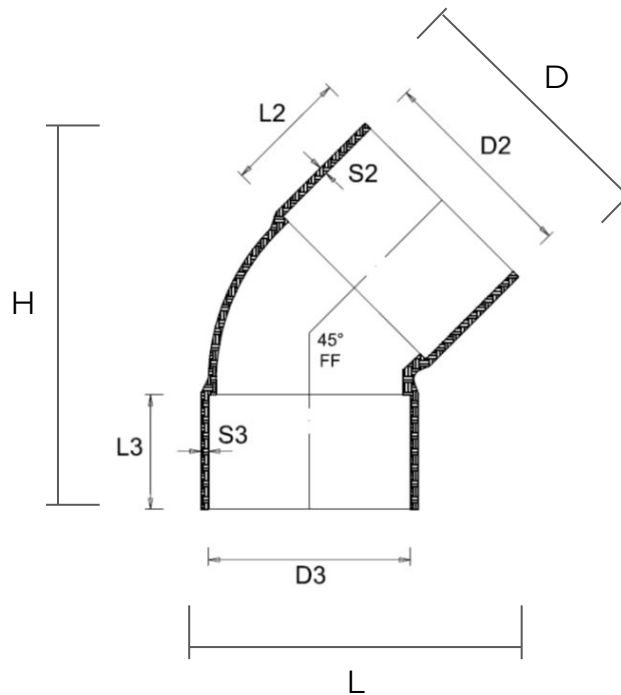

Codice	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG45080F	80,5	80,5	47	43	3,2	3,2	124	87	150	156	Me
CSG45090F	90,5	90,5	51	51	3,2	3,2	169	98	169	212	Me
CSG45100F	100,5	100,5	56	57	3,1	3,1	190	106	190	257	E Me
CSG45110F	110,6	110,6	61	60	2,5	2,7	208	117	208	298	E Me
CSG45125F	125,7	125,7	60	60	2,7	2,7	206	131	206	292	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Curva 45° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

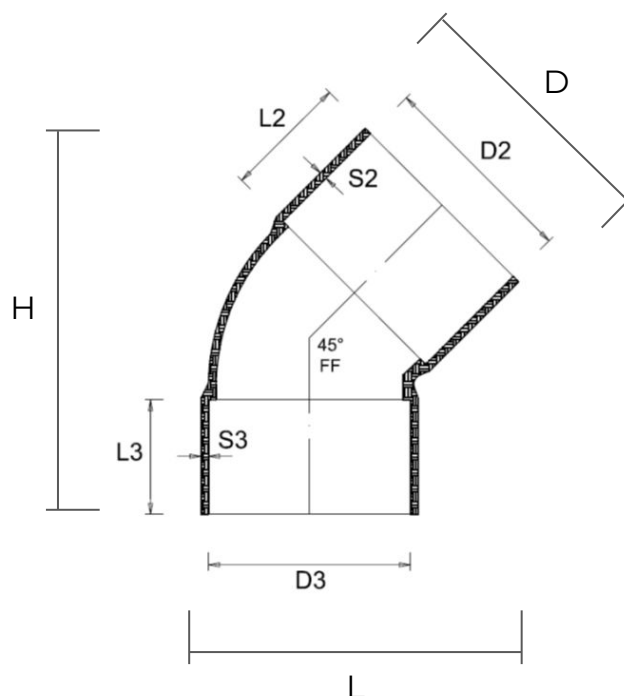

Codice	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG45140F	140,8	140,8	62	65	2,7	2,7	234	147	234	396	Me
CSG45160F	160,8	160,8	61	61	3,0	2,9	253	167	253	540	Me
CSG45200F	200,9	200,9	71	71	4,6	4,6	308	210	308	1134	Me

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certificato da LNE.

