



## Serie fognatura - Curva 45° -

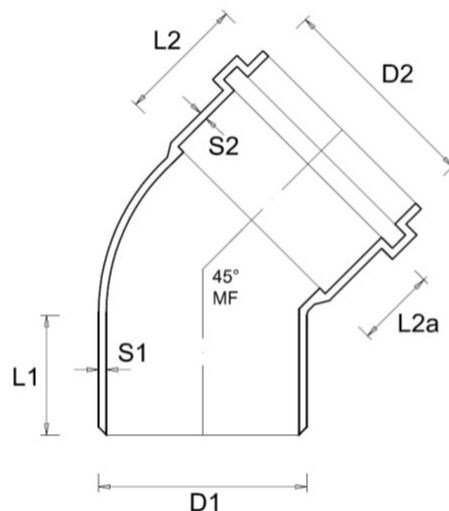

CSOG45160



RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 1401-1:2019

Codice	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	L2 (A)	S1(M)	S2(F)	lung	largh	alt	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
<b>CSOG45160</b>	160,0	160,7	87	73	48	4,2	3,6	222	182	270	735
<b>CSOG45200</b>	200,0	200,8	104	86	58	5,0	4,4	275	327	222	1.388
<b>CSOG45250</b>	250,0	250,8	128	97	52	5,0	5,2	336	288	400	2.230
<b>CSOG45315</b>	315,0	316,0	138	120	68	7,8	6,9	415	352	470	4.640

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio tipo RAL 7037

**Caratteristiche:** Le curve a 45° sono complete di guarnizione a labbro e trovano impiego per :  
 - Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).  
 - Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

