



Raccorderia edilizia gamma completo - Curva 45° con tappo d'ispezione -

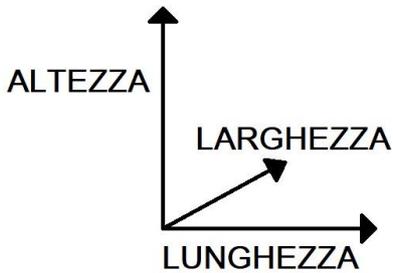

DESTRO

CSTVD45125

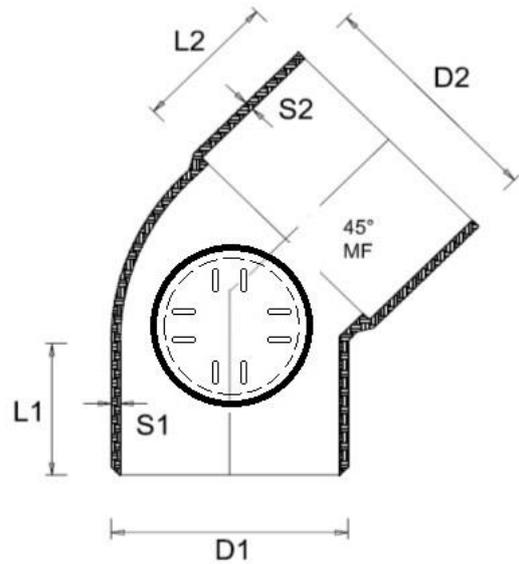

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1(M)	D2(F)	L1(M)	L2(F)	S1(M)	S2(F)	LUNGH	LARGH	ALT	PESO
	mm	mm	g							
CSTVD45100	100,0	100,5	49	47	3,0	2,6	148	153	185	270
CSTVD45125	125,0	125,6	61	55	3,2	3,0	181	188	224	410
CSTVD45160	160,0	160,6	62	53	3,2	2,8	223	221	257	470

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio RAL 2008

Caratteristiche: L'articolo è ricavato dalla curva 45° D.IXX mm MF sulla quale è saldato un tronchetto con tappo a vite filettato D. 80 mm
I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

