


Raccorderia edilizia gamma base - derivazione 45° ridotta -



DRS10080

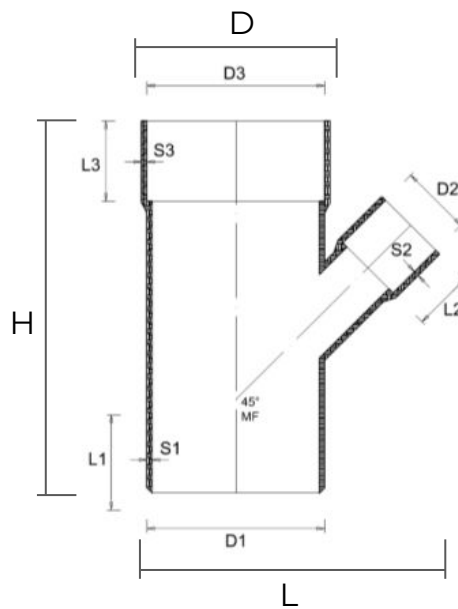

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
DRS10040	100,0	40,4	100,5	12	26	58	3,0	2,0	2,9	145	107	238	252
DRS10050	100,0	50,4	100,5	78	32	57	3,0	2,3	2,4	150	107	211	286
DRS10063	100,0	63,4	100,5	66	38	57	3,0	2,8	2,7	194	107	244	364
DRS10080	100,0	80,5	100,5	54	56	47	3,0	2,8	2,7	206	107	244	382
DRS12540	125,0	40,4	125,6	58	38	63	3,1	2,5	3,1	204	132	274	480
DRS12550	125,0	50,4	125,6	62	42	63	3,1	2,8	3,1	214	132	274	490
DRS12563	125,0	63,5	125,6	62	44	63	3,1	2,8	3,1	219	132	274	505
DRS125100	125,0	100,5	125,6	62	52	63	3,1	2,9	3,1	239	132	274	560

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio tipo RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

