
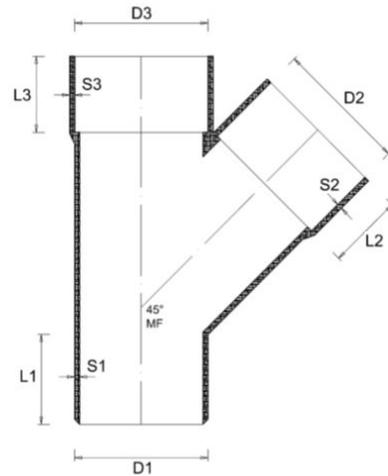


Raccorderia edilizia gamma completo - derivazione a 45° -



RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	Peso g	Lung. mm	Largh mm	Alt. mm
DS45032	32,0	32,4	32,4	27	27	23	2,9	2,4	2,4	54	76	39	98
DS45250 *	250, 0	250, 9	250, 9	126	126	124	5,3	4,9	4,8	4.95 8	530	261	611

Materiale: PVC-U

Colore: DS45032 Arancio tipo RAL 2008, *DS45250 Rosso tipo RAL 8023

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

