


Derivazione 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

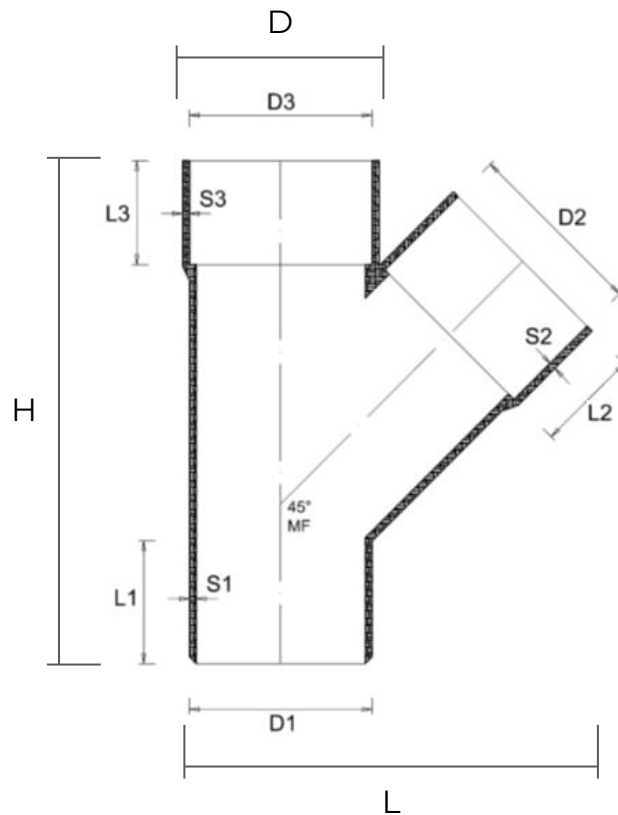

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DSG45032	32,0	32,4	32,4	27	23	23	2,9	2,4	2,4	76	39	98	54	E Me
DSG45040	40,0	40,4	40,4	28	27	27	2,1	2,1	2,2	94	47	120	78	E Me
DSG45050	50,0	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123	E Me
DSG45063	63,0	63,4	63,4	45	38	38	3,1	2,3	2,2	140	68	176	180	Me
DSG45075	75,0	75,5	75,5	50	45	46	2,8	3	2,8	166	83	205	280	E Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Derivazione 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

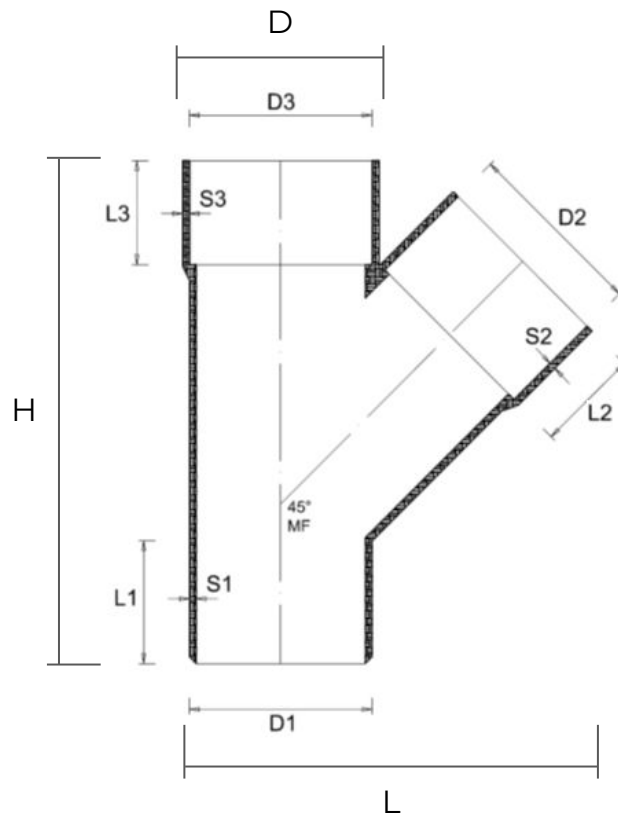

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DSG45080	80,0	80,5	80,5	52	47	47	3,3	3,2	3,4	179	87	220	336	Me
DSG45090	90,0	90,5	90,5	60	51	51	3,2	3,1	3,2	197	98	242	402	Me
DSG45100	100,0	100,5	100,5	68	57	57	2,4	2,4	2,4	217	107	270	438	Me
DSG45110	110,0	110,6	110,6	72	62	62	3,0	3,0	3,0	239	118	294	636	E Me
DSG45125	125,0	125,7	125,7	63	54	54	3,4	3,1	3,2	262	133	303	718	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Derivazione 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

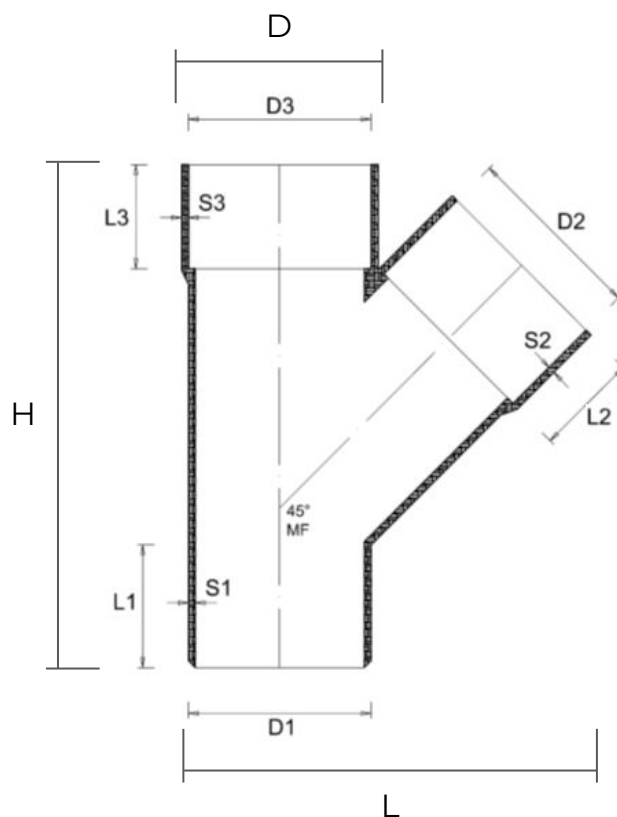

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DSG45140	140,0	140,8	140,8	80	61	61	3,1	2,8	2,9	289	147	344	854	Me
DSG45160	160,0	160,8	160,8	80	60	60	3,5	2,9	3,0	322	167	374	1178	Me
DSG45200	200,0	200,9	200,9	95	74	74	4,1	3,7	3,6	415	208	458	2100	Me
DSG45250	250,0	250,9	250,9	126	124	124	5,3	4,9	4,8	530	261	611	4958	Me

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).

