



Serie fognatura - Derivazione 45° -

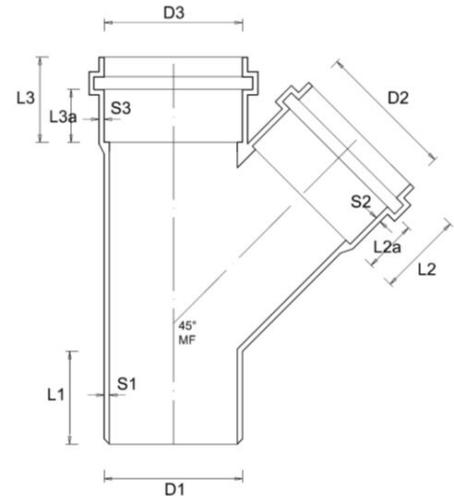

DSOG451

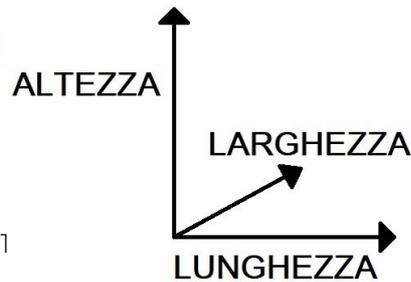

RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 1401-1:2019

Descrizione	U/M	Codice		
		DSOG45160	DSOG45200	DSOG45250
D1 (M)	mm	160	200	250
D2 (F)	mm	160,7	200,9	250,8
D3 (F)	mm	160,5	200,8	250,8
L1 (M)	mm	78	89	126
L2 (F)	mm	52	64	116
L2a (F)	mm	28	36	69
L3 (F)	mm	52	64	116
L3a (F)	mm	29	36	69
S1 (M)	mm	3,5	4	5,3
S2 (F)	mm	2,9	3,6	4,8
S3 (F)	mm	2,9	3,6	4,8
lunghezza	mm	325	410	530
larghezza	mm	185	225	280
altezza	mm	370	450	608
peso	g	1300	2300	5130

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Tipo RAL 7037

Caratteristiche: Le derivazioni a 45° sono complete di guarnizione a labbro e trovano impiego per :
 - Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
 - Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

