
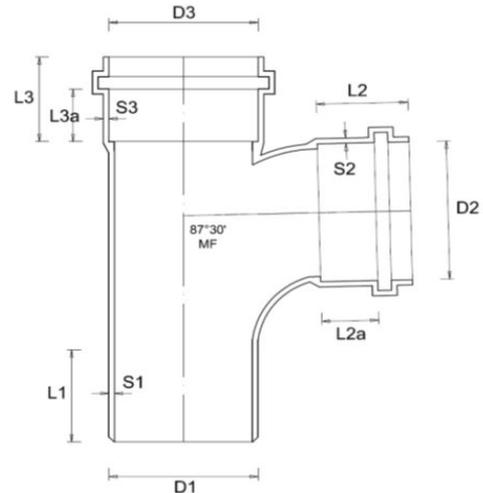


Serie fognatura - Derivazione 87° 30' -

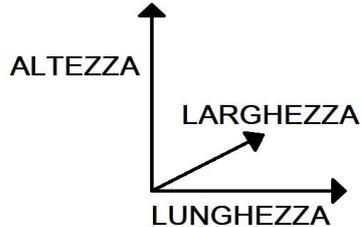

DSOG45160

RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 1401-1:2019

Descrizione	U/M	Codice		
		DSOG87160	DSOG87200	DSOG87250
D1 (M)	mm	160	200,0	250,0
D2 (F)	mm	160,7	200,8	250,9
D3 (F)	mm	160,7	200,8	250,9
L1 (M)	mm	69	93	132
L2 (F)	mm	57	67	116
L2a (F)	mm	32	38	69
L3 (F)	mm	56	67	116
L3a (F)	mm	31	38	69
S1 (M)	mm	3,3	5,0	5,0
S2 (F)	mm	2,9	4,6	4,6
S3 (F)	mm	2,8	4,6	4,6
lunghezza	mm	270	325	400
larghezza	mm	185	225	280
altezza	mm	330	415	525
peso	g	1060	2405	4130

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Tipo RAL 7037

Caratteristiche: Le derivazioni a 87° 30' sono complete di guarnizione a labbro e trovano impiego per :
 - Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
 - Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

