



Raccorderia edilizia gamma completamento - Derivazione 45° con tappo d'ispezione -

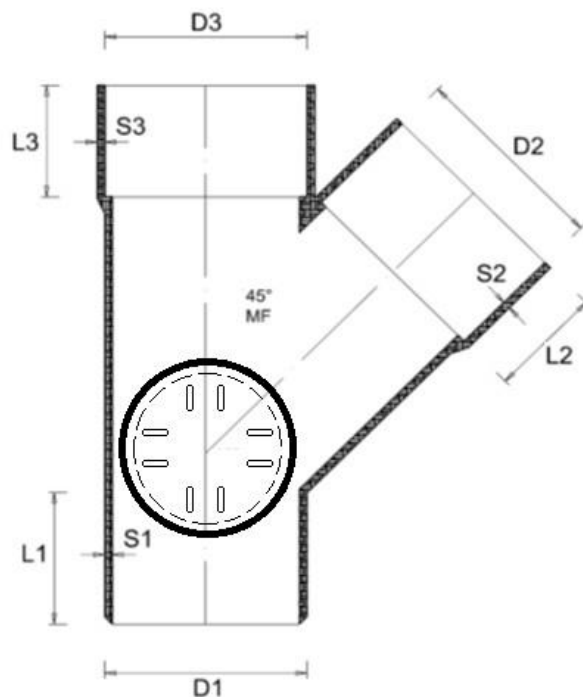

DSTVD45100

DESTRO

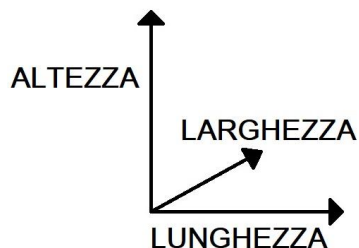

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1(M)	D2(F)	D3(F)	L1(M)	L2(F)	L3(F)	S1(M)	S2(F)	S3(F)	LUNGH	LARGH	ALT	PESO
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
DSTVD45100	100,0	100,5	100,5	64	57	57	2,4	2,4	2,4	226	168	270	540
DSTVD45125	125,0	125,6	125,6	57	54	54	3,2	3,0	3,0	270	190	303	790

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio Tipo RAL 2008

Caratteristiche: L'articolo è ricavato dalla derivazione DS451XX (derivazione 45° D. 1XX mm MFF) sulla quale è saldato un tronchetto con tappo a vite filettato D. 80 mm.
I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.



FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com



FIRST
CORPORATION