



## Serie fognatura - Manicotto con battente -

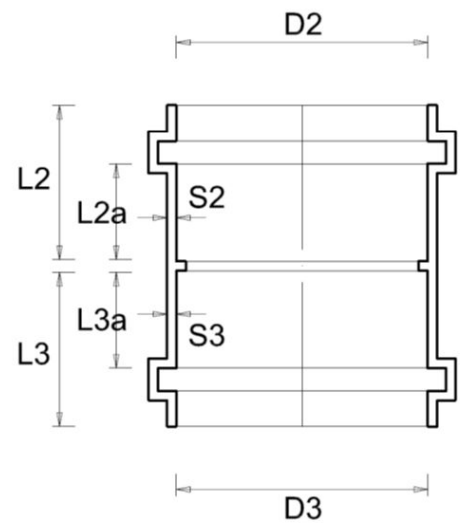

MFFO16U

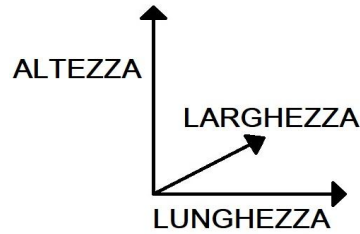

RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 1401-1:2019

Codice	D1 (M)	D3(F)	L2 (F)	L3 (F)	L2a (F)	L3a(F)	S2(F)	S3(F)	lungh	largh	alt	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
<b>MFFO160</b>	160,0	160,5	58	58	31	31	3,5	3,5	180	180	116	425
<b>MFFO200</b>	200,6	200,6	79	74	47	43	3,7	3,7	225	225	151	730

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Tipo RAL 7037

**Caratteristiche:** I manicotti sono completi di guarnizione a labbro e trovano impiego per :  
 - Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).  
 - Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

