
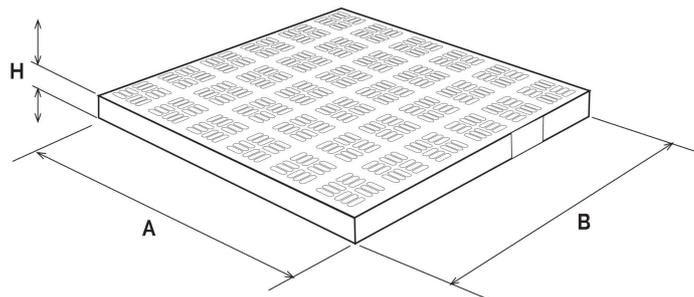


## Coperchi carrabili

serie 2000

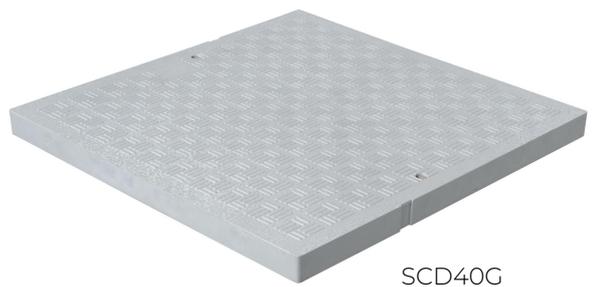

Codice	A mm	B mm	H mm	Altezza totale nervature mm	Peso g	Carico di rottura
SCD20G	189	189	20	35	520	25 kN
SCD25G	234	234	21	38	940	58 kN
SCD30G	285	285	22	44	1600	66 kN
SCD40G*	384	384	25	50	3780	B125
SCD45G	435	435	25	50	4780	> 90 kN
SCD55G	534	534	35	65	7450	60 kN

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio chiaro

**Caratteristiche:** I coperchi carrabili vengono realizzati in PVC anti-shock che conferisce al prodotto elasticità e resistenza all'urto, al gelo e agli agenti atmosferici

- Idonei per passaggi carrabili
- La superficie di calpestio è dotata di rilievi antisdrucchiolo

\* Il coperchio SCD40G soddisfa i requisiti richiesti secondo la norma UNI EN 124 Classe B125

