



Raccorderia edilizia gamma completamento - Derivazione 87° 30' ridotta -

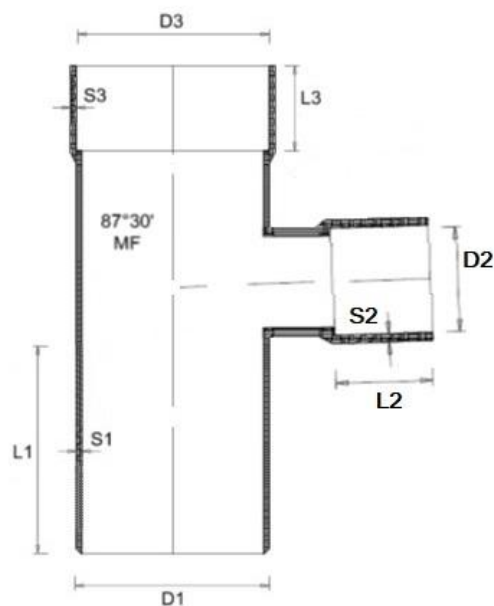

TRTS10063

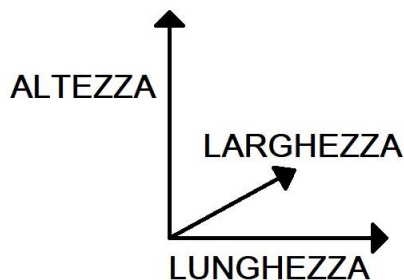

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1(M)	D2(F)	D3(F)	L1(M)	L2(F)	L3(F)	S1(M)	S2(F)	S3(F)	LUNGH	LARGH	ALT	PESO
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
TRTS10040	100,0	40,4	100,5	55	26	57	3,0	2,3	2,5	142	106	177	240
TRTS10050	100,0	50,4	100,5	55	32	57	3,0	2,4	2,5	148	106	177	250
DRTS10063	100,0	63,5	100,5	65	37	54	3,0	3,0	3,0	160	107	225	345
DRTS10080	100,0	80,5	100,5	57	49	54	3,0	3,0	3,0	181	107	225	365
DRTS12540	125,0	40,4	125,6	96	26	69	3,2	3,0	3,0	173	130	265	470
DRTS12550	125,0	50,4	125,6	90	26	69	3,2	3,0	3,0	177	130	265	475
DRTS12563	125,0	63,5	125,6	80	37	69	3,2	3,0	3,0	185	130	265	475
DRTS125100	125,0	100,5	125,6	58	46	69	3,2	3,0	3,0	205	130	265	485

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio Tipo RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

