



Curva 22° 30' MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

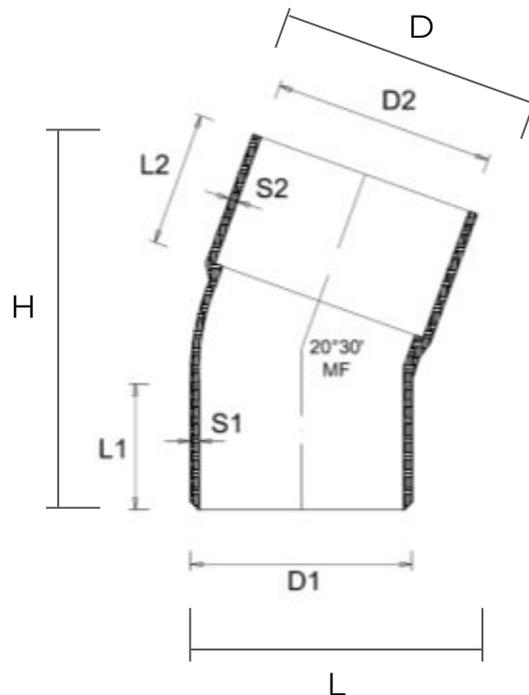

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG22050	50	50,4	39	32	3	2,3	66	56	97	54	Me
CSG22100	100	100,5	65	57	3,1	2,7	128	100	169	198	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Curva 30° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

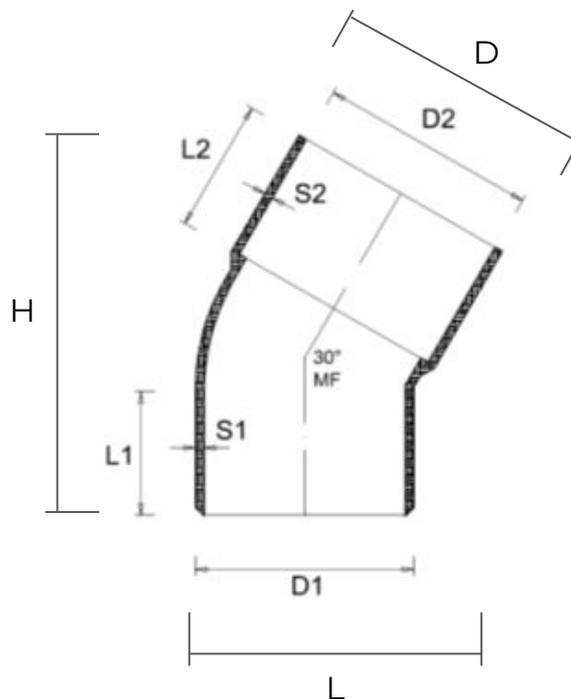

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
CSG30100	100	100,5	66	57	3,1	2,7	136	106	178	208	Me

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

