


## Curva 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

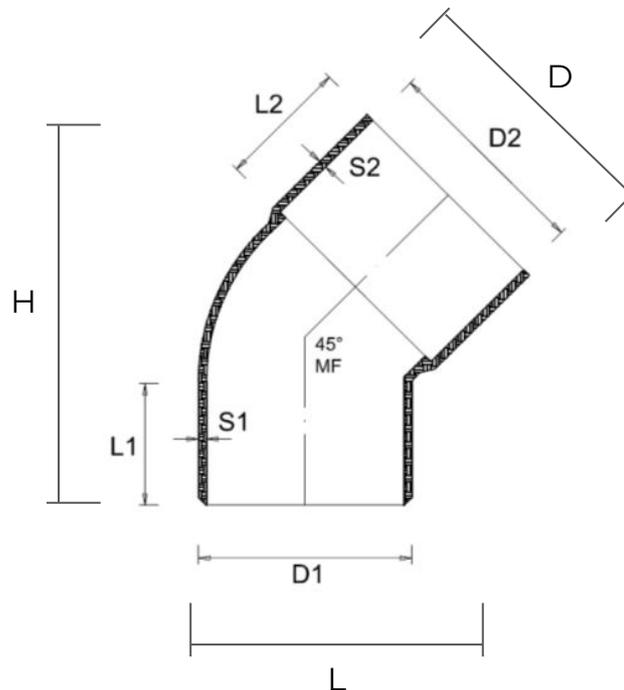

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>CSG45032</b>	32	32,4	24	23	2,1	2	55	38	72	24	E Me
<b>CSG45040</b>	40	40,4	27	27	2,9	2,1	66	46	85	41	E Me
<b>CSG45050</b>	50	50,4	32	32	2,2	2,1	82	56	104	56	E Me
<b>CSG45063</b>	63	63,4	46	38	2,9	2,1	122	68	125	88	Me
<b>CSG45075</b>	75	75,5	50	45	2,9	2,7	140	83	144	144	E Me


**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE e al regolamento NF055 (Evacuation) certificato dal CSTB.



## Curva 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

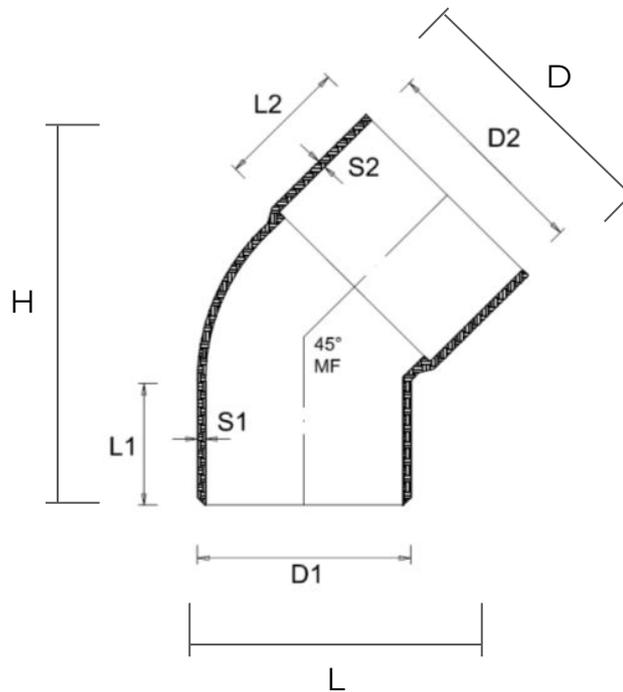

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>CSG45080</b>	80	80,5	48	43	3,2	3,2	125	87	150	158	Me
<b>CSG45090</b>	90	90,5	58	51	3,2	3,2	137	98	170	202	Me
<b>CSG45100</b>	100	100,5	68	56	3	2,8	150	106	191	234	Me
<b>CSG45110</b>	110	110,6	73	61	3,2	2,7	203	117	206	299	E Me
<b>CSG45125</b>	125	125,7	63	55	3,2	3,2	203	133	205	310	Me



**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE e al regolamento NF055 (Evacuation) certificato dal CSTB.



## Curva 45° MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

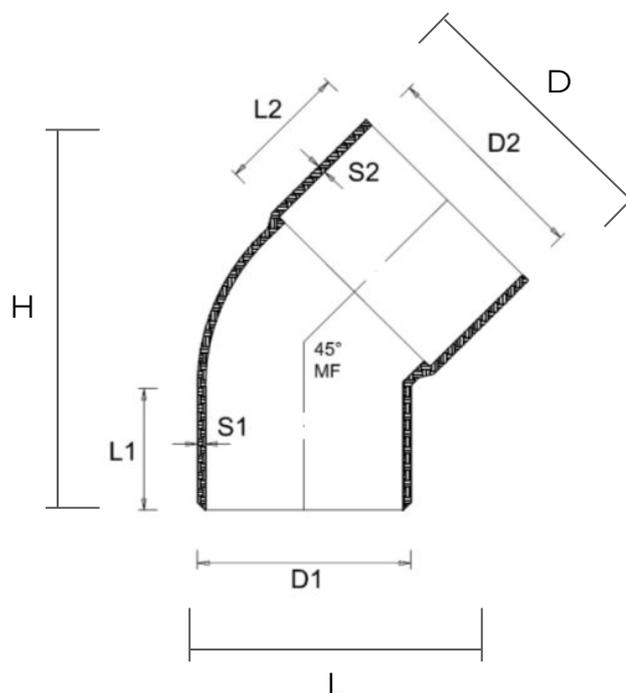

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>CSG45140</b>	140	140,8	69	65	2,7	2,9	227	148	228	382	Me
<b>CSG45160</b>	160	160,8	64	54	3,2	2,9	229	168	229	428	Me
<b>CSG45200</b>	200	200,8	84	74	3,9	3,8	292	210	294	856	Me
<b>CSG45250</b>	250	250,9	130	98	6,2	5,5	383	262	394	2120	Me
<b>CSG45315</b>	315	316	138	128	7,8	6,6	478	330	478	4334	Me

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certificato da LNE.

