


## Curva 67° 30' MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

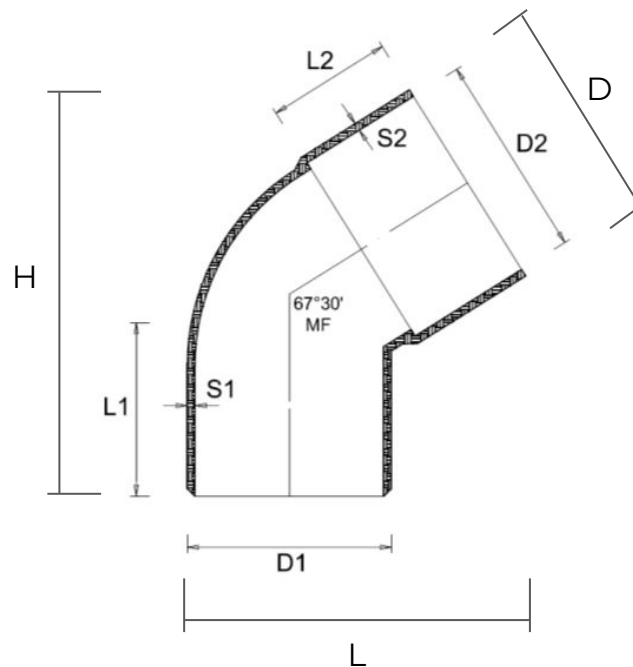

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>CSG67032</b>	32	32,4	26	23	3	2,3	71	39	74	30	Me
<b>CSG67040</b>	40	40,4	35	27	3,1	2,4	85	47	89	49	E Me
<b>CSG67050</b>	50	50,4	42	32	3	2,5	105	57	108	72	Me
<b>CSG67063</b>	63	63,4	46	43	3,1	3,1	133	70	129	118	Me
<b>CSG67080</b>	80	80,5	49	41	3,2	3,1	146	87	147	164	Me
<b>CSG67100</b>	100	100,5	59	53	3,3	3,1	183	107	181	262	Me
<b>CSG67125</b>	125	125,7	87	62	3,2	2,5	235	132	238	427	E Me

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE e al regolamento NF055 (Evacuation) certificato dal CSTB.

