


## Derivazione ridotta 87° 30' MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

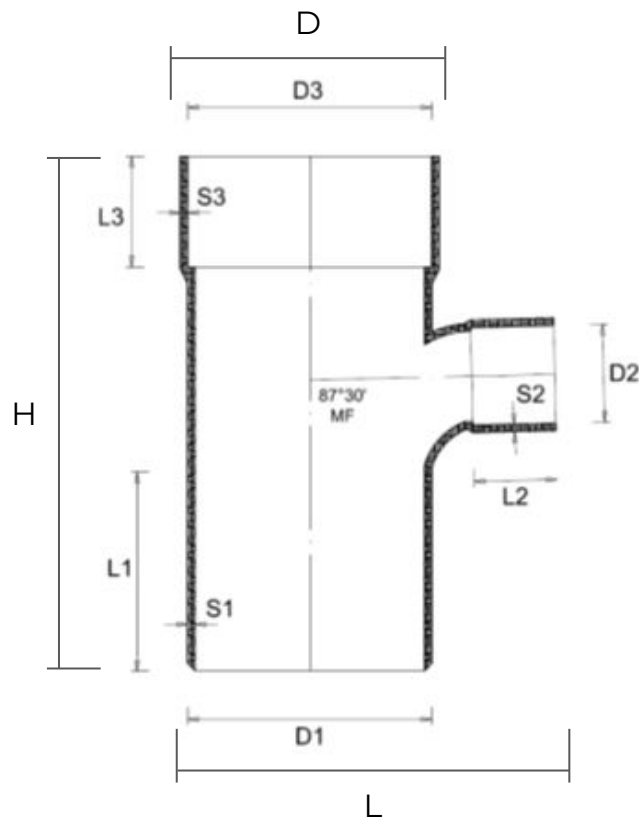

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>DRG8704032</b>	40	32,4	40,4	26	23	26	2,1	2,1	2,1	75	46	95	52	Me
<b>TRG8705032</b>	50	32,4	50,4	32	23	32	2,8	2,1	2,1	89	56	107	76	Me
<b>TRG8705040</b>	50	40,4	50,4	30	26	31	2,7	2	2	93	56	115	80	Me
<b>TRG8710040</b>	100	40,4	100,5	67	27	57	3,1	2,3	2,5	146	106	177	240	Me
<b>TRG8710050</b>	100	50,4	100,5	60	32	57	3,1	2,3	2,5	150	106	177	246	E Me

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE e al regolamento NF055 (Evacuation) certificato dal CSTB.

