


Derivazione ridotta 87° 30' FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

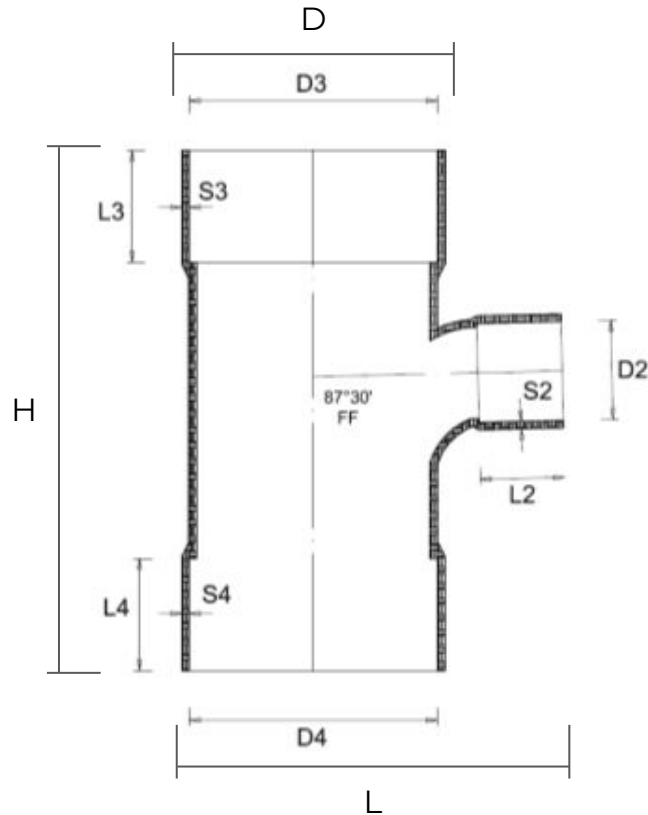

| Codice | D2 mm | D3 mm | D4 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | S2 mm | S3 mm | S4 mm | L mm | D mm | H mm | Peso g | Marchio NF |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|------------|
| DRG8704032F | 32,4 | 40,4 | 40,4 | 22 | 26 | 26 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 76 | 46 | 95 | 52 | Me |
| TRG8705032F | 32,4 | 50,4 | 50,4 | 23 | 32 | 32 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 90 | 56 | 107 | 72 | Me |
| TRG8705040F | 40,4 | 50,4 | 50,4 | 27 | 32 | 32 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 98 | 56 | 116 | 82 | Me |

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

