


Raccorderia edilizia gamma base - derivazione a 45° -

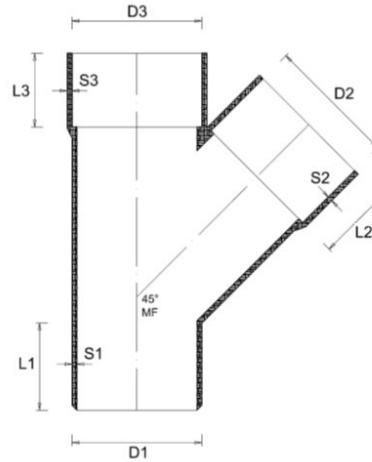

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	Peso g
DS45040	40	40,4	40,4	28	28	27	2,1	2,1	2,2	78
DS45050	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	123
DS45063	63	63,4	63,4	45	45	38	3,1	2,3	2,2	180
DS45080	80	80,5	80,5	52	52	47	3,3	3,2	3,4	336
DS45082	82	82,5	82,5	49	49	44	3,2	3,2	3,2	336
DS45100	100	100,5	100,5	68	68	57	2,4	2,4	2,4	438
DS45110	110	110,6	110,6	72	72	62	3,0	3,0	3,0	636
DS45125	125	125,7	125,7	63	63	54	3,4	3,1	3,2	718
DS45140	140	140,8	140,8	80	80	61	3,1	2,8	2,9	854
DS45160	160	160,8	160,8	80	80	61	3,5	2,9	3,0	1.178
DS45200	200	200,9	200,9	95	95	74	4,1	3,7	3,6	2.100

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.



FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infocor@firstcor.com



FIRST
CORPORATION