


Raccorderia edilizia gamma base - derivazione a 87° 30' -

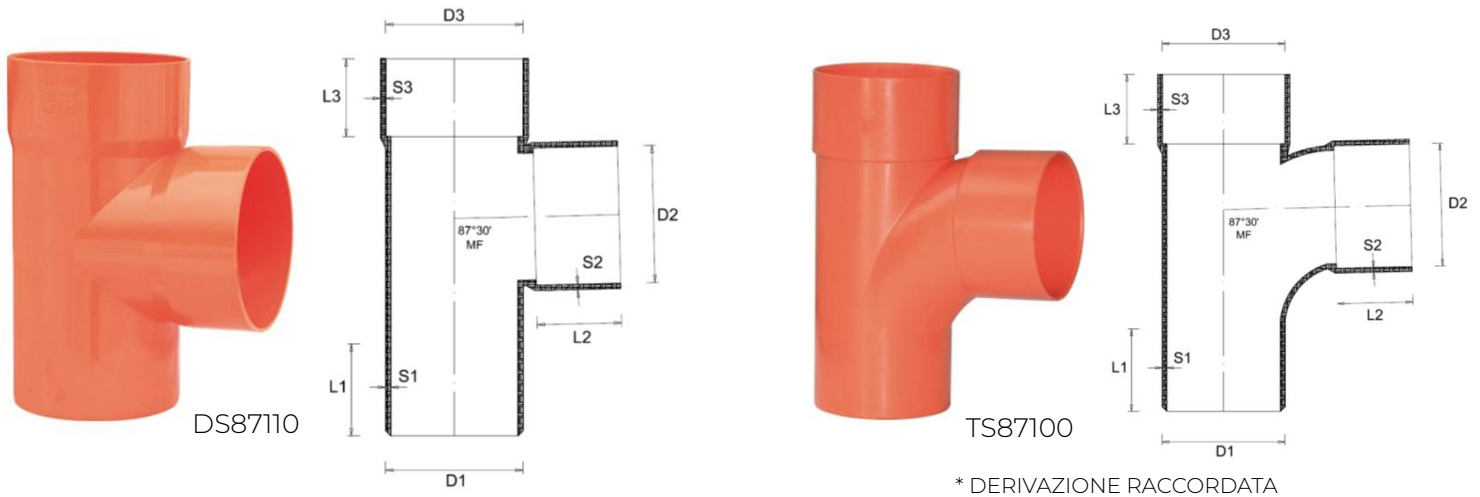

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	Peso g
DS87040	40	40,4	40,4	28	28	27	2,1	2,3	2,1	66
DS87050	50	50,4	50,4	33	32	32	2,3	2,4	2,4	104
DS87063	63	63,4	63,4	55	38	38	3,0	2,2	2,2	148
DS87080	80	80,5	80,5	58	47	47	3,1	3,3	3,3	270
DS87082	82	82,5	82,5	49	44	44	3,3	3,2	3,3	268
TS87100*	100	100,5	100,5	60	60	57	3,0	2,7	2,7	444
DS87110	110	110,6	110,6	90	61	61	3,2	3,2	3,2	542
DS87125	125	125,7	125,7	66	55	54	3,1	3,0	3,1	518
TS87140*	140	140,8	140,8	66	66	62	3,1	2,8	2,8	706
TS87160*	160	160,8	160,8	64	64	61	3,2	3,0	2,8	916
TS87200*	200	200,9	200,9	93	93	76	5,0	4,6	4,6	2.190

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

