
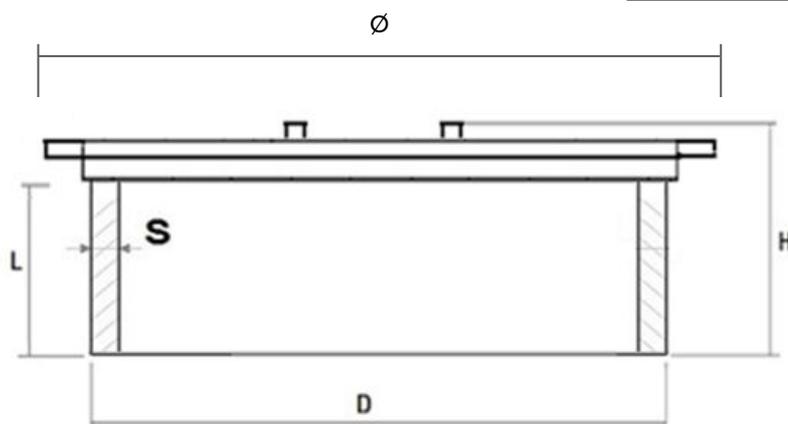


## Tappo con chiusura a baionetta per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**



Codice	L mm	D mm	H mm	S mm	ø mm	Altezza mm	Peso g	Marchio NF
<b>TVSG32</b>	16	32	25	2,2	39	25	14	
<b>TVSG40</b>	16	40	25	1,7	47	25	14	Me
<b>TVSG50</b>	16	50	27	2,5	54	27	18	Me
<b>TVSG100</b>	25	100	39	3,0	110	39	94	Me
<b>TVSG315 *</b>	80	315	109	7,7	353	109	2134	

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** L'articolo è composto da 3 parti:

- 1) Canotto cilindrico con inserti per baionetta all'estremità superiore.
  - 2) Tappo con chiusura a baionetta con sporgenze per agevolare la presa e chiusura.
  - 3) O-ring in gomma calzato sul tappo in apposita sede.
- Il tappo viene agganciato sul canotto cilindrico.

I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

\* per mercato export

