



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

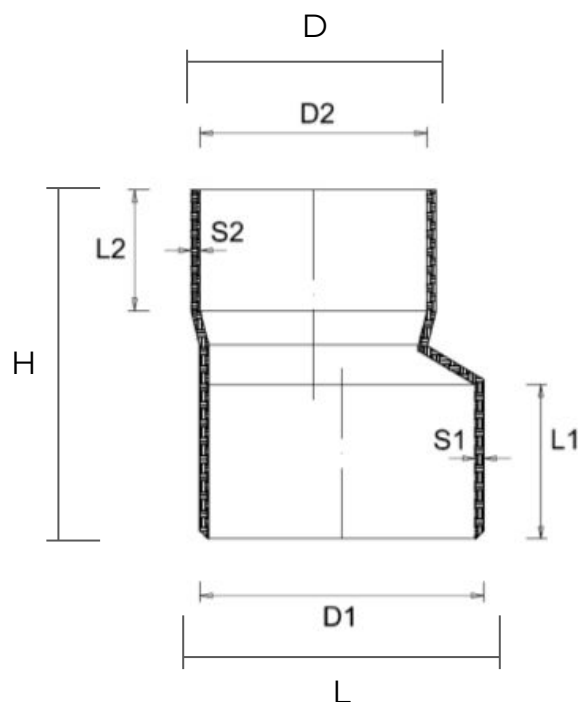

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG03240	40	32,4	29	23	3,1	2,8	44	40	62	28	Me
ASG03250	50	50,4	32	24	3,2	2,8	53	50	76	42	Me
ASG04050	50	40,4	30	27	3,2	2,7	52	50	75	44	Me
ASG04063	63	40,4	38	28	3,2	2,7	66	63	91	62	Me
ASG04080	80	40,4	47	28	3,1	2,7	83	80	110	92	Me
ASG040100	100	40,4	56	28	3,1	2,7	103	100	130	140	Me
ASG05063	63	50,4	40	27	3	2,6	65	63	87	62	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

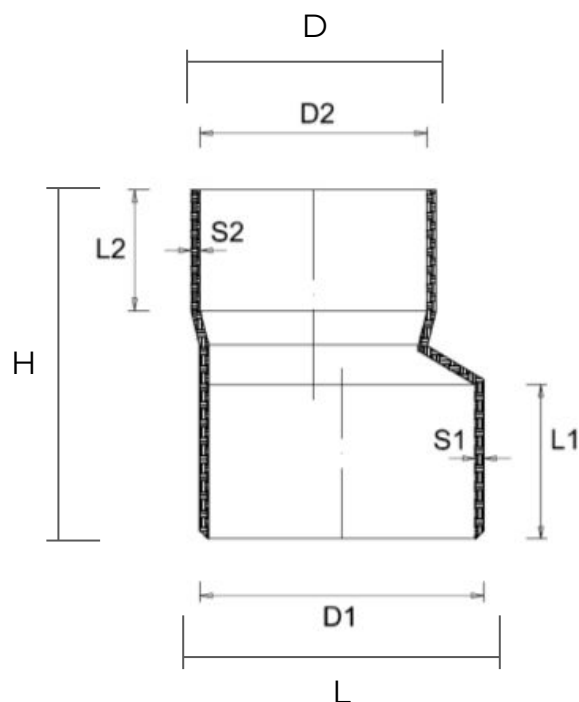

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG05080	80	50,4	46	26	3,0	2,6	83	80	103	90	Me
ASG50100	100	50,4	55	27	3,2	2,8	104	100	124	140	Me
ASG50125	125	50,4	59	26	3	2,6	128	125	143	192	Me
ASG06380	80	63,4	46	33	3,1	2,7	83	80	103	96	Me
ASG63100	100	63,4	56	33	3,1	2,7	104	100	124	138	Me
ASG63125	125	63,4	59	34	3,1	2,7	128	125	143	202	Me
ASG80100	100	80,5	55	43	3,1	2,7	103	100	123	144	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

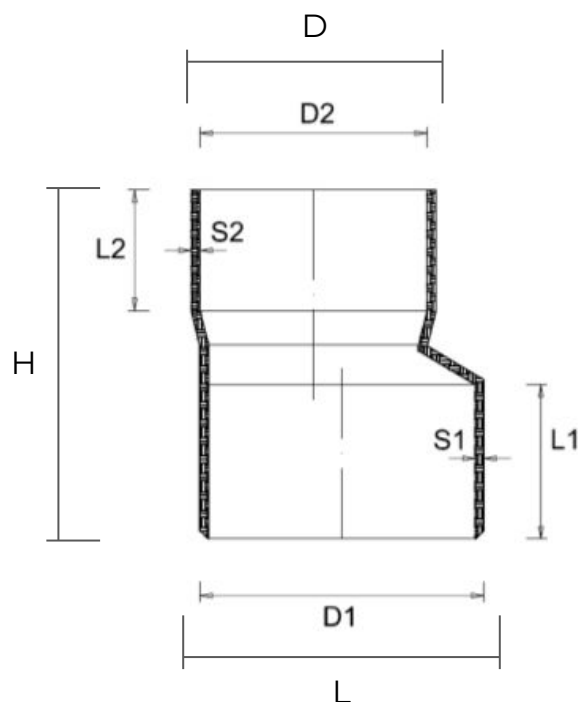

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG80125	125	80,5	60	42	3,1	2,6	128	125	142	204	Me
ASG100110	110	100,5	52	53	3,2	2,7	111	110	104	142	Me
ASG100125	125	100,5	60	51	3,2	2,9	128	125	141	216	Me
ASG100140	140	100,5	57	47	3,2	2,4	143	140	142	232	Me
ASG100160	160	100,5	64	51	3,1	2,8	164	160	166	322	Me
ASG100200	200	100,5	80	52	3,9	2,9	203	200	208	572	Me
ASG110125	125	110,6	56	48	3,3	2,6	129	125	131	204	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

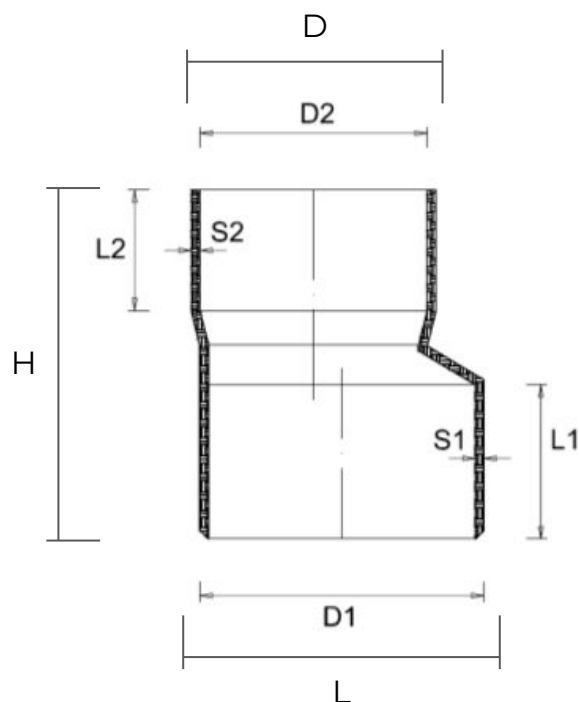

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG110160	160	110,6	64	49	3,3	2,6	163	160	160	308	Me
ASG125140	140	125,7	58	51	3,2	2,4	143	140	133	226	Me
ASG125160	160	125,7	60	54	3,1	2,8	164	160	152	300	Me
ASG125200	200	125,7	79	54	3,9	2,9	203	200	195	534	Me
ASG140160	160	140,8	61	54	3,2	2,5	163	160	144	280	Me
ASG140200	200	140,8	63	54	3,8	2,5	203	200	171	466	Me
ASG160200	200	160,8	79	54	3,9	2,9	203	200	172	492	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



Aumento eccentrico per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

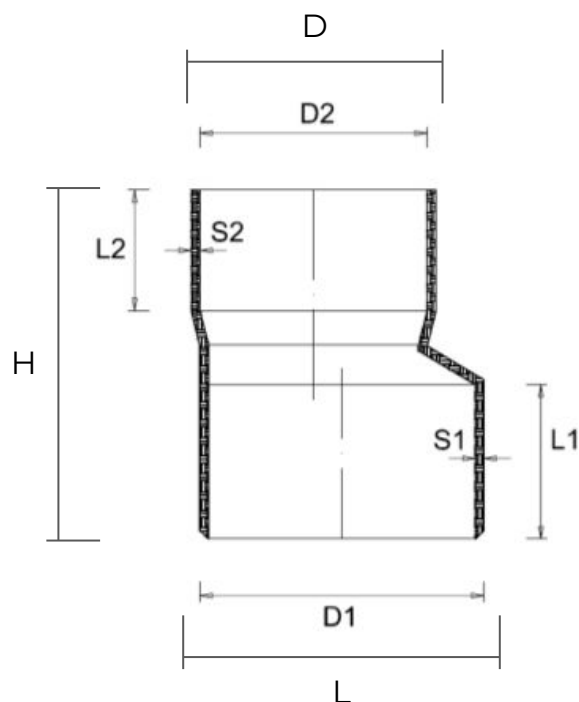

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
ASG200250	250	200,8	130	98	5,9	4,3	254	250	278	1534	Me
ASG200315	315	200,8	140	98	7,5	4,3	318	315	325	2664	Me
ASG250315	315	250,9	139	124	7,6	5,7	318	315	326	2844	Me
ASG315400	400	316	151	142	9,7	6,9	413	413	295	4526	

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

