

Lastra Antica Matt

Antica matt




Colori disponibili:



Terracotta Matt

Codice	Colore	Lunghezza m	m ² Lastra	Peso kg
ANT02ITC	TC	2,13	2,16	9,7


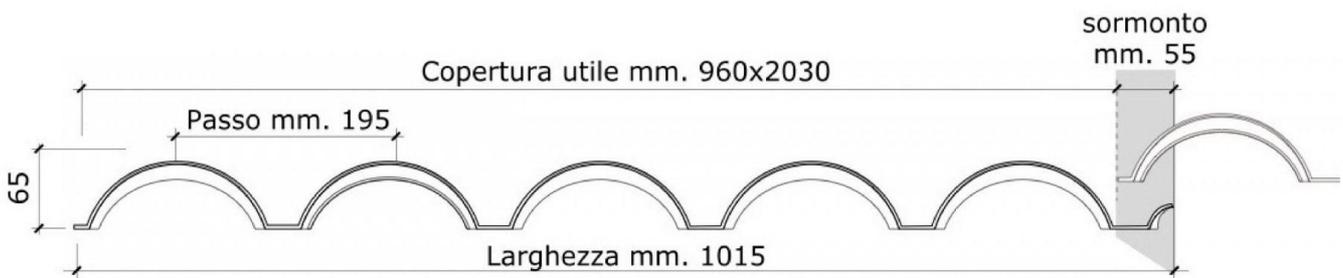


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza mm	1015 ± 10
Lunghezza mm	2130 ± 10
Copertura utile mm	960x2030
Passo mm	195
Altezza profilo mm	65
Spessore mm	2,4 ± 0,2
Carico di rottura a 20°C*	kg 530

* Test con supporti a **690 mm**.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la larghezza

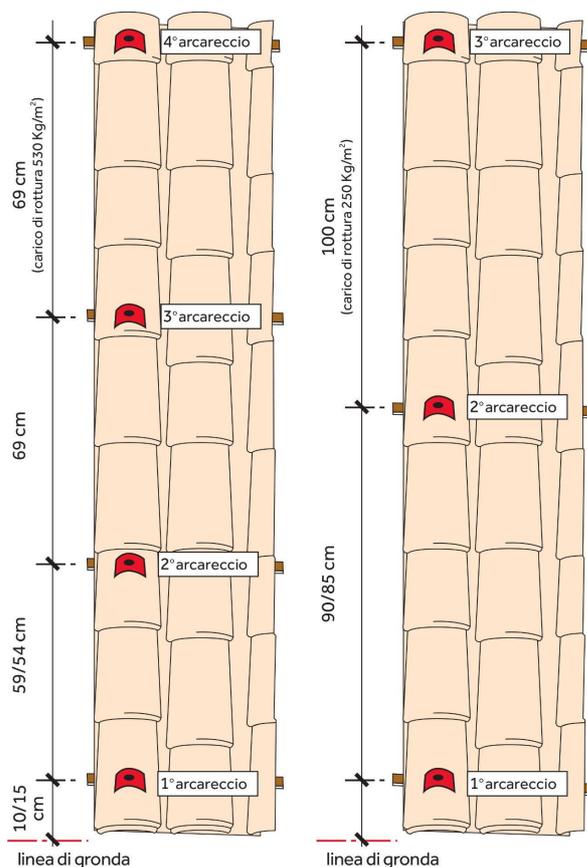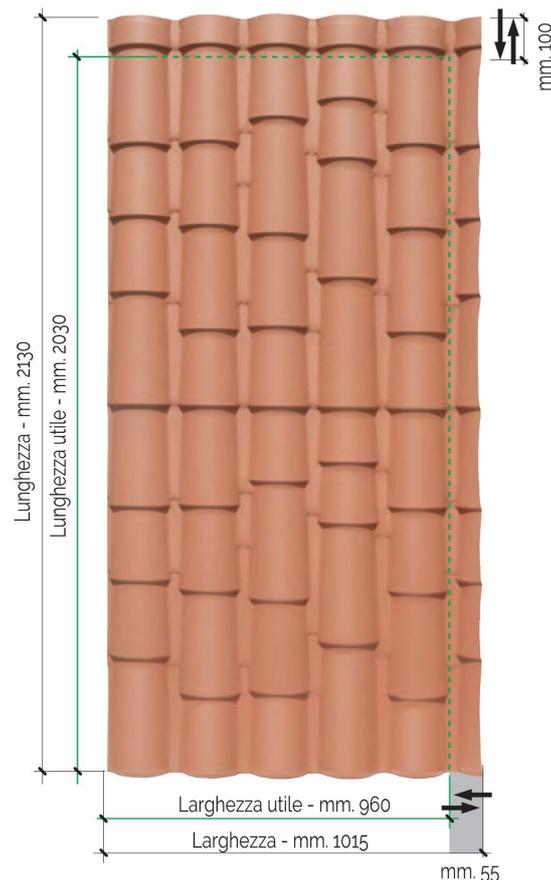

Le distanze suggerite possono essere variate a seconda delle necessità di installazione

STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI

Il sistema di arcarecci da predisporre per la lastra Antica Matt dovrà essere progettato con distanze precise legate al passo della lastra e della distanza tra i fissaggi. Il primo arcareccio, in corrispondenza della linea di gronda, dovrà essere sempre posizionato a 10-15 cm dalla fine della lastra. La misura dello sporto verrà individuata in base al posizionamento degli ancoraggi per la gronda. I successivi arcarecci avranno un interasse di 69 cm, (per ottenere un valore di carico di rottura della lastra di 530 kg/m²), o di 100 cm (per ottenere un valore di carico di rottura della lastra di 250 kg/m²) come indicato nella figura. Per la migliore esecuzione dei lavori di copertura occorrerà verificare prima dell'inizio dell'installazione delle lastre le relative quote dei fissaggi.

SORMONTO E PENDENZE


Il sormonto longitudinale delle lastre deve essere posizionato mantenendo la continuità estetica della copertura, la lastra deve essere posata su quella inferiore in corrispondenza del dente individuabile sopra l'ultima fila di onde. La pendenza minima consigliata per la posa in opera della lastra Rustica è del 20% (11°). In tal modo verrà garantito il corretto deflusso delle acque pluviali.



DIREZIONE DI POSA DELLA LASTRA

La lastra Antica Matt deve essere obbligatoriamente posata da sinistra a destra rispettando il sormonto studiato per ottenere la massima copertura utile. (vedi foto)

Indicazioni di posa:

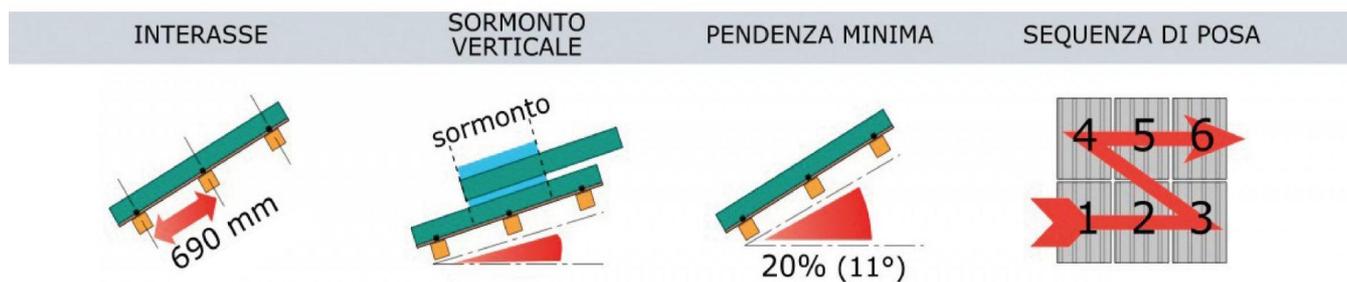

Materiale: Tecnopolimero

Caratteristiche: Le leghe polimeriche stratificate utilizzate per la realizzazione della lastra conferiscono al prodotto resistenza, leggerezza ed elasticità, indispensabili per le lastre di copertura. Le lastre della linea Cover Innovation si distinguono per la produzione a basse emissioni di CO² (4,64 kg/m²).

Utilizzo: La lastra Antica Matt è indicata per coperture di abitazioni civili, pensiline, garages, bungalow e gazebo.

