



## Raccorderia edilizia gamma base - derivazione a 45° -

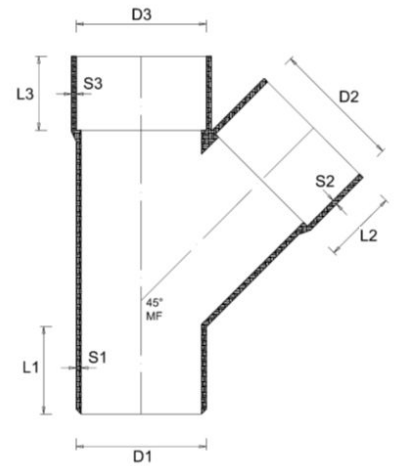

DS45100



RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	Peso g	Lung. mm	Largh mm	Alt. mm
DS45040	40,0	40,4	40,4	28	28	27	2,1	2,1	2,2	78	94	47	120
DS45050	50,0	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	123	115	57	146
DS45063	63,0	63,4	63,4	45	45	38	3,1	2,3	2,2	180	140	68	176
DS45080	80,0	80,5	80,5	52	52	47	3,3	3,2	3,4	336	179	87	220
DS45082	82,0	82,5	82,5	49	49	44	3,2	3,2	3,2	336	184	89	221
DS45100	100,0	100,5	100,5	68	68	57	2,4	2,4	2,4	438	217	107	270
DS45110	110,0	110,6	110,6	72	72	62	3,0	3,0	3,0	636	239	118	294
DS45125	125,0	125,7	125,7	63	63	54	3,4	3,1	3,2	718	262	133	303
DS45140	140,0	140,8	140,8	80	80	61	3,1	2,8	2,9	854	289	147	344
DS45160	160,0	160,8	160,8	80	80	61	3,5	2,9	3,0	1.178	322	167	374
DS45200	200,0	200,9	200,9	95	95	74	4,1	3,7	3,6	2.100	415	208	458

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Arancio tipo RAL 2008

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

