



Valvole di non ritorno ad incollaggio

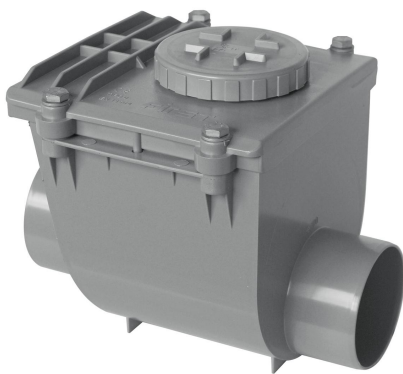

NRC100G

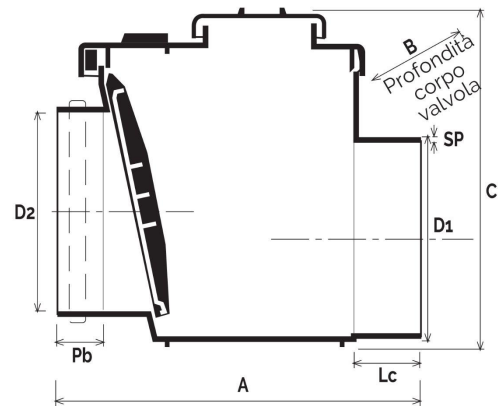

Codice	Colore	SP mm	Lc mm	Pb mm	A mm	B mm	C mm	D1(M) mm	D2(F) mm
NRC100G	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	57	57	281	251	240	100,0	100,5
NRC110G	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	57	56	290	251	240	110,0	110,5
NRC125G	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	61	62	308	251	240	125,0	125,6
NRC140G	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	64	69	319	251	240	140,0	140,6
NRC160G	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	64	71	324	251	240	160,0	160,6

Materiale: PVC-U

Caratteristiche:

Le valvole ad incollaggio sono dispositivi anti allagamento di tipo 0 che si chiudono automaticamente quando si verifica un riflusso dalla rete fognaria e consentono lo scarico normale quando il riflusso cessa.

L'installazione è possibile in sistemi di scarico di acque reflue funzionanti a gravità, all'interno ed esterno degli edifici ad uso residenziale, commerciale, industriale.

Le valvole sono tutte marchiate CE in quanto conformi alla norma EN13564-1.

- Valvola di non ritorno di tipo 0
- Coperchio smontabile per ispezione e pulizia
- Piattello di tenuta sostituibile (cod. PAV175N)

