


## Valvole di non ritorno con guarnizione



NRO110G

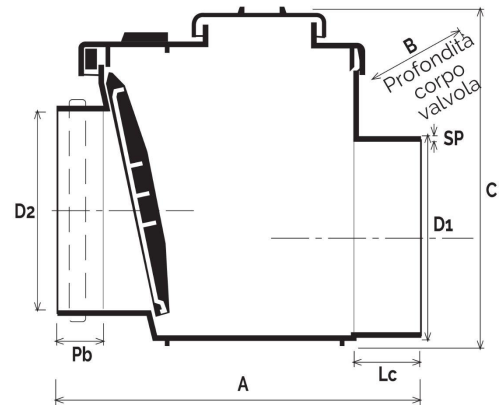

Codice	Colore	SP mm	Lc mm	Pb mm	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm
<b>NRO110G</b>	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	57	54	281	251	240	110,0	110,5
<b>NRO125G</b>	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	61	59	298	251	240	125,0	125,6
<b>NRO160G</b>	GRIGIO tipo RAL7037	3,2	64	65	318	251	240	160,0	160,6

**Materiale:** PVC-U

**Caratteristiche:** Le valvole con guarnizione a labbro sono dispositivi anti allagamento di tipo 0 che si chiudono automaticamente quando si verifica un riflusso dalla rete fognaria e consentono lo scarico normale quando il riflusso cessa.

L'installazione è possibile in sistemi di scarico di acque reflue funzionanti a gravità, all'interno ed esterno degli edifici ad uso residenziale, commerciale, industriale.

Le valvole sono tutte marchiate CE in quanto conformi alla norma EN13564-1.

- Valvola di non ritorno di tipo 0
- Dotata di anello di tenuta in gomma all'interno del bicchiere
- Coperchio smontabile per ispezione e pulizia
- Piattello di tenuta sostituibile (cod. PAV175N)

