


Coude à 45°
pour tubes de descente ø 80 **CUPRAELITE**

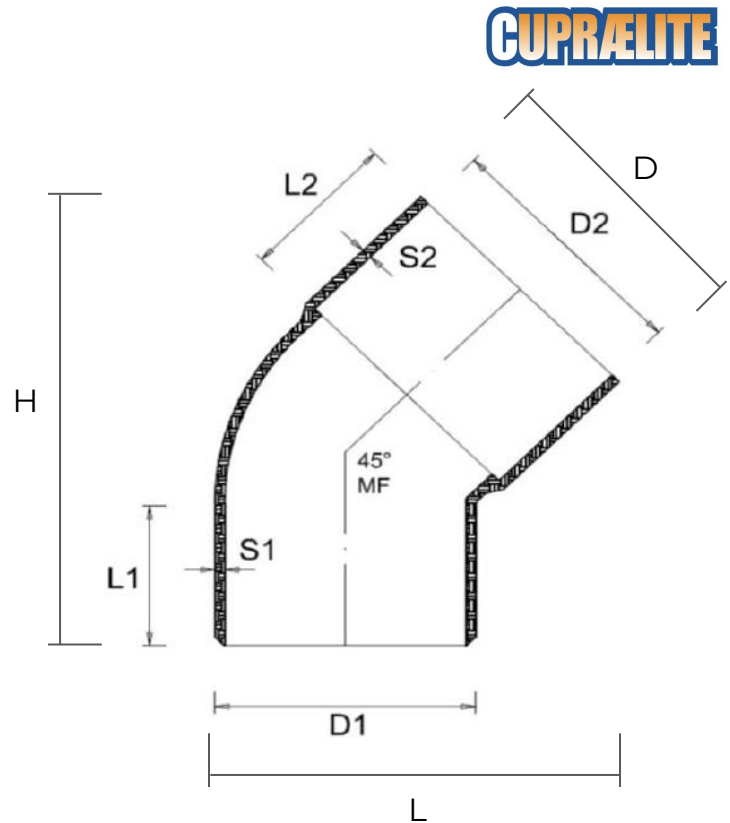


Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CLR45080	aspect cuivre	80	80,6	50	43	1,8	2,1	120	86	146	84

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: La coude est composée d'un mélange de différents polymères qui confèrent à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition dans un xénotest de 5000 heures).



Coude à 45°
pour tubes de descente ø 80 **STEEL**

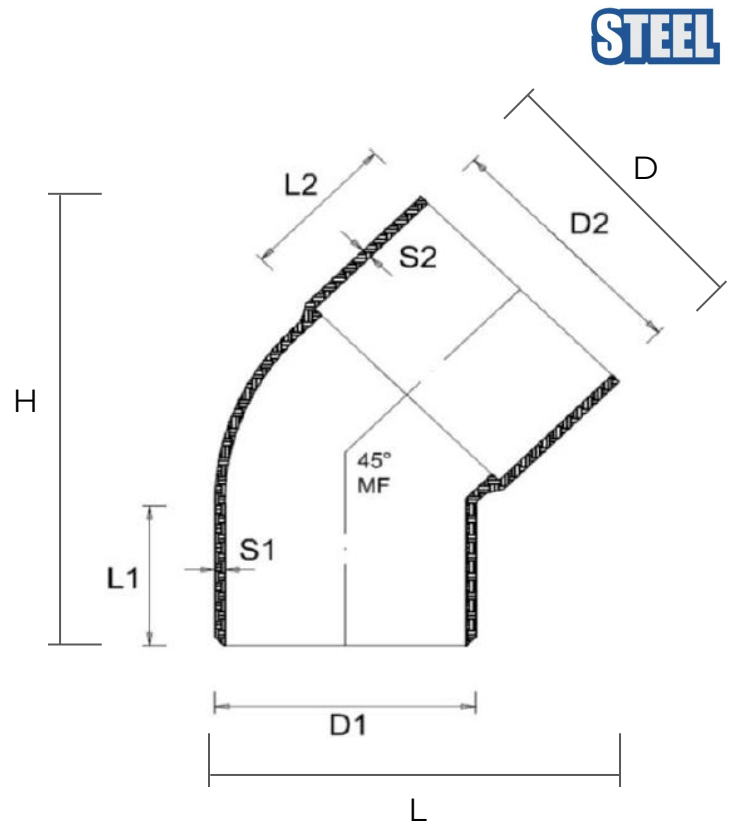


Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CLAC45080	aspect zinc	80	80,6	50	43	1,8	2,1	120	86	146	84

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le coude est composé d'un mélange de divers polymères qui confèrent à la surface extérieure une brillance métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition dans Xenotest de 5000 heures).



Coude à 45°
pour tubes de descente ø 80

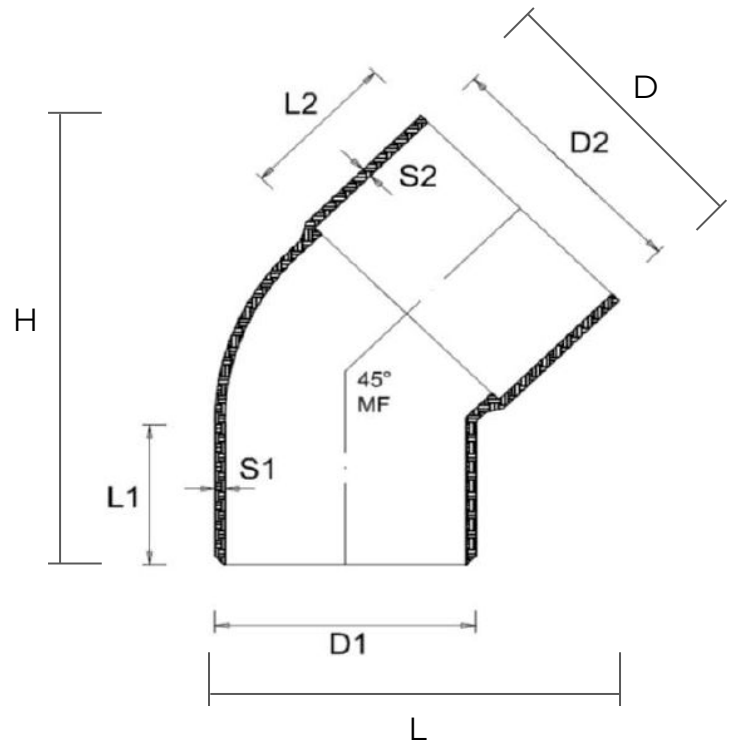


Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poid s g
CLRA45080	aspect cuivre antique	80	80,6	50	43	1,8	2,1	120	86	146	84

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: La coude est composée d'un mélange de différents polymères qui confèrent à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition dans un xénotest de 5000 heures).



Coude à 45°
pour tubes de descente ø 100 **CUPRAELITE**

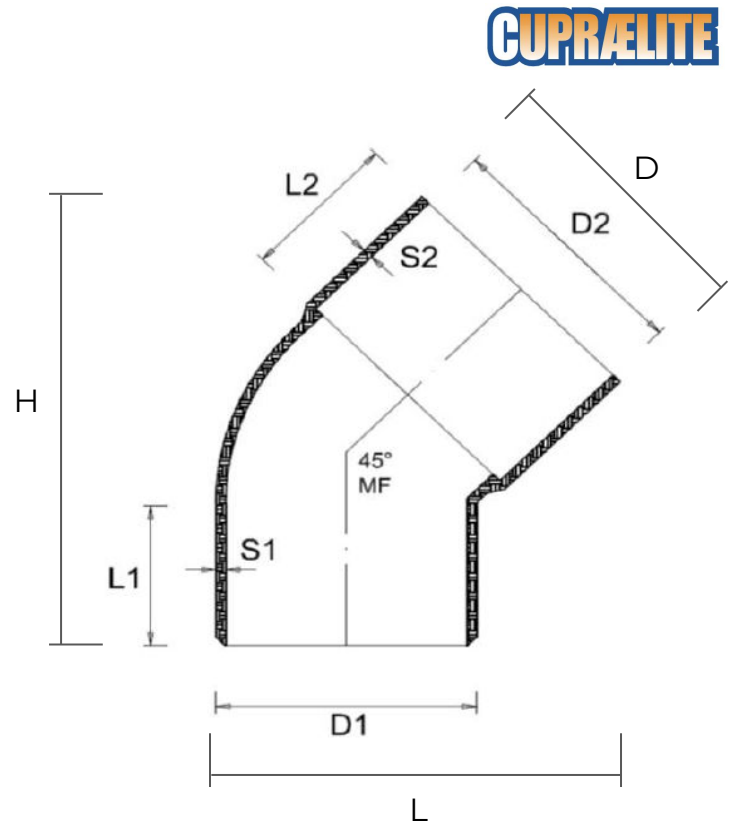


Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CLR45100	aspect cuivre	100	100,6	51	47	3,2	2,9	161	107	163	120

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le coude est composé d'un mélange de différents polymères qui confèrent à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition dans un xénotest de 5000 heures).



Coude 45°
pour tubes de descente ø 100 **STEEL**

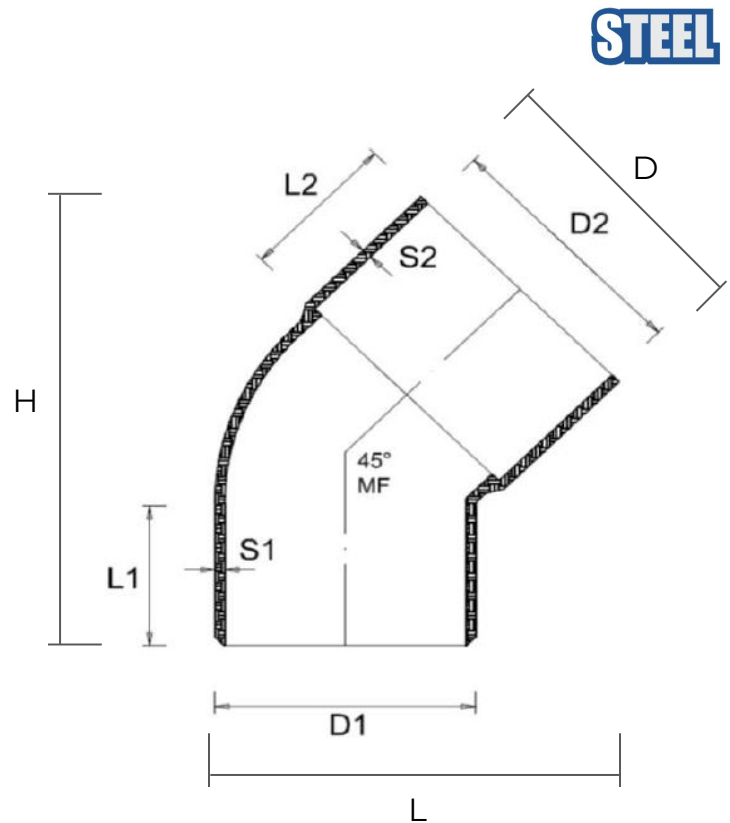

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poid s g
CLAC45100	aspect zinc	100	100,6	51	47	3,2	2,9	161	107	163	120

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le coude est composé d'un mélange de différents polymères qui confèrent à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition dans un xénotest de 5000 heures).

