
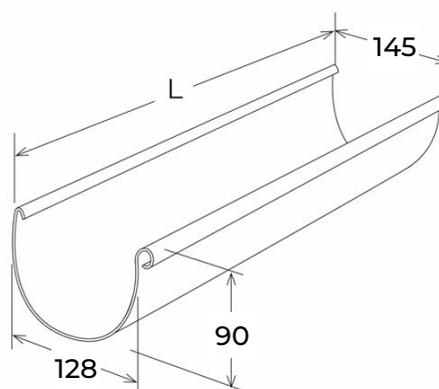
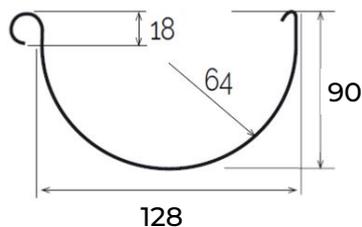


Profile de gouttière ø 145 **CUPRAELITE**

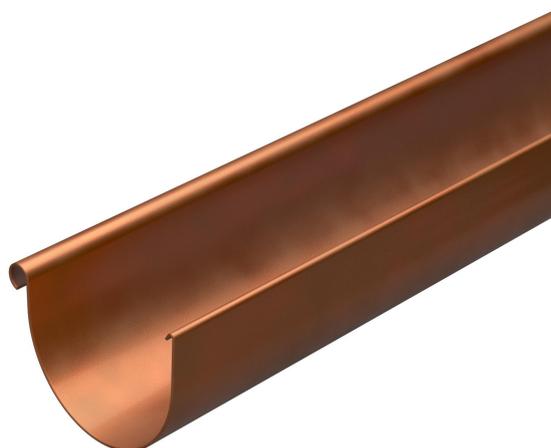

Référence	Couleur	L mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s
GR145R3	aspect cuivre	3000	70	1,57

Matière: PVC-U + Technopolymères

Caractéristiques: Gouttière composée de deux couches co-extrudées : PVC à l'intérieur et mélange de divers polymères à l'extérieur. Cette structure confère à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps. ($\Delta E < 5$ après 5 000 heures d'exposition au xénotest).

