


Coude à 87° 30' pour tubes de descente Best **CUPRAELITE**

BEST
CUPRAELITE

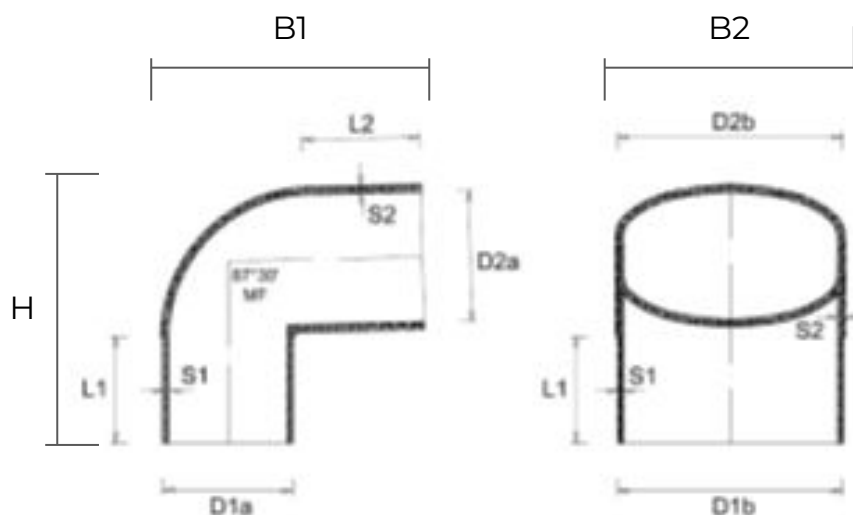

Référence	Couleur	D1a mm	D1b mm	D2a mm	D2b mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	B1 mm	B2 mm	H mm	Poids g
COV87096R	aspect cuivre	54,2	88,9	57,6	92,3	44	53	2,1	2,1	108	97	112	106

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: La coude F/M est constituée d'un mélange de différents polymères qui confère à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition au xénotest de 5000 heures).

