
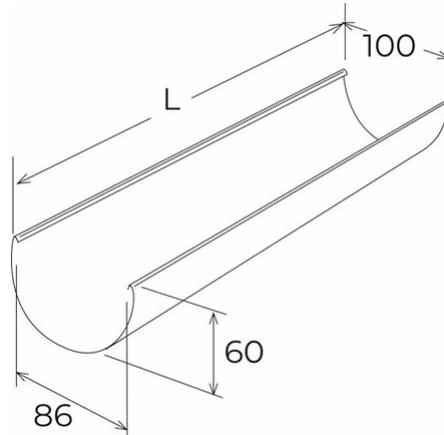


profile de gouttière ø 100

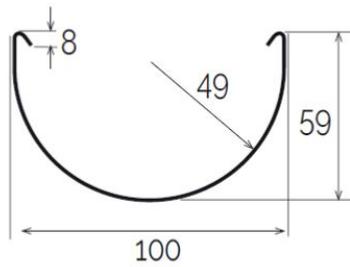

Référence	Couleur	L mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s
GR100GN	gris	4000	37,7	0,73
GR100GN2	gris	2000	37,7	0,73

Matière: PVC-U



Caractéristiques: Gouttière extrudée avec un système de production haute performance.



profile de gouttière 100 **COEX INNOVATION**



COEX[®]
INNOVATION

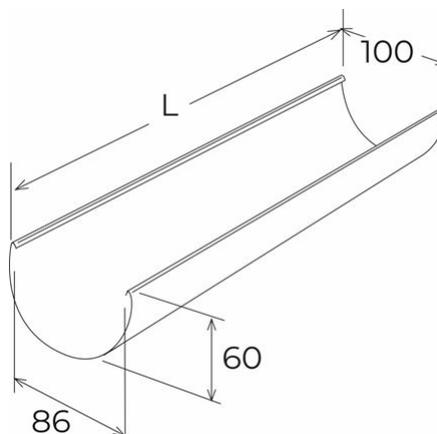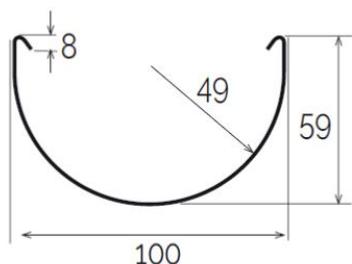

Référence	Couleur	L mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s
GR100MC	marron	4000	37,7	0,73
GR100MC2	marron	2000	37,7	0,73

Matière: PVC-U + Technopolymères

Caractéristiques: Gouttière composée de deux couches co-extrudées : PVC à l'intérieur et mélange de divers polymères à l'extérieur. Cette structure confère à la surface externe une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps. ($\Delta E < 5$ après 5 000 heures d'exposition au xénotest).

