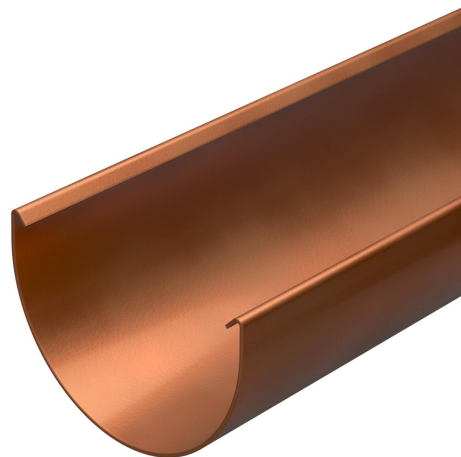
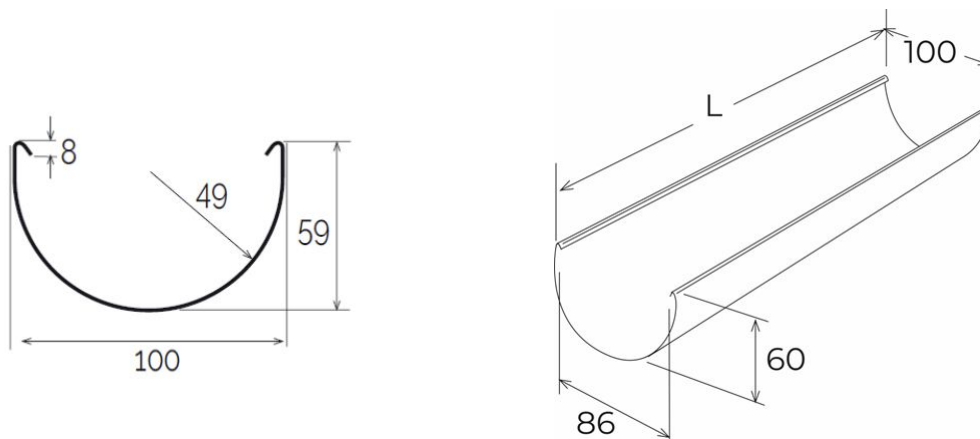


Profile de gouttière ø 100 **CUPRAELITE**


CUPRAELITE


Référence	Couleur	L mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s
GR100R2	aspect cuivre	2000	37,7	0,73

Matière: PVC-U + Technopolymères

Caractéristiques: Gouttière composée de deux couches coextrudées : PVC à l'intérieur et mélange de divers polymères à l'extérieur. Cette structure confère à la surface extérieure une brillance métallique, une résistance aux UV et un maintien de la couleur dans le temps ($\Delta E < 5$ après exposition dans Xenotest de 5000 heures).

