FICHE TECHNIQUE

Profile de gouttière Best **CUPRAELITE**

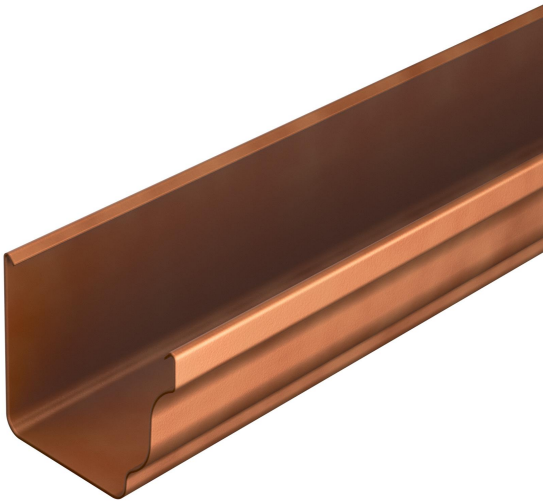

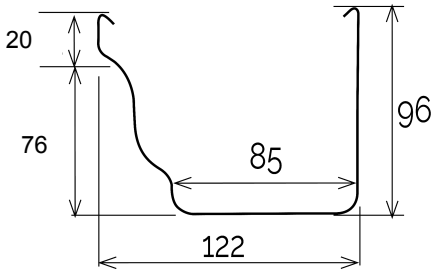

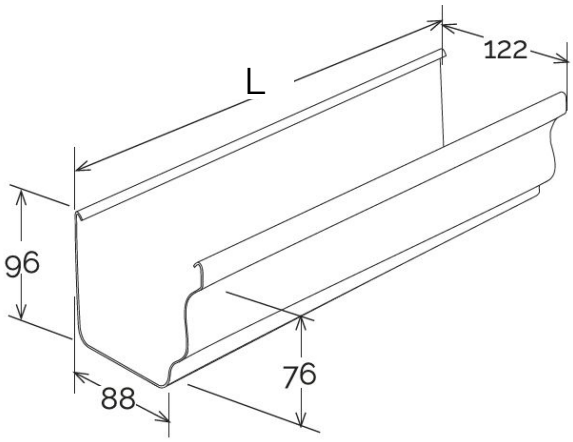

Référence	Couleur	L mm	Section d'évacuation cm²	Débit maximum l/s
GRB120R	aspect cuivre	4000	93,2	2,6
GRB120R2	aspect cuivre	2000	93,2	2,6

Matière: PVC-U + Technopolymères

Caractéristiques: Gouttière composée de deux couches co-extrudées : PVC à l'intérieur et mélange de divers polymères à l'extérieur. Cette structure confère à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps. (ΔE <5 après 5 000 heures d'exposition au xénotest).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com