


profile de gouttière 116

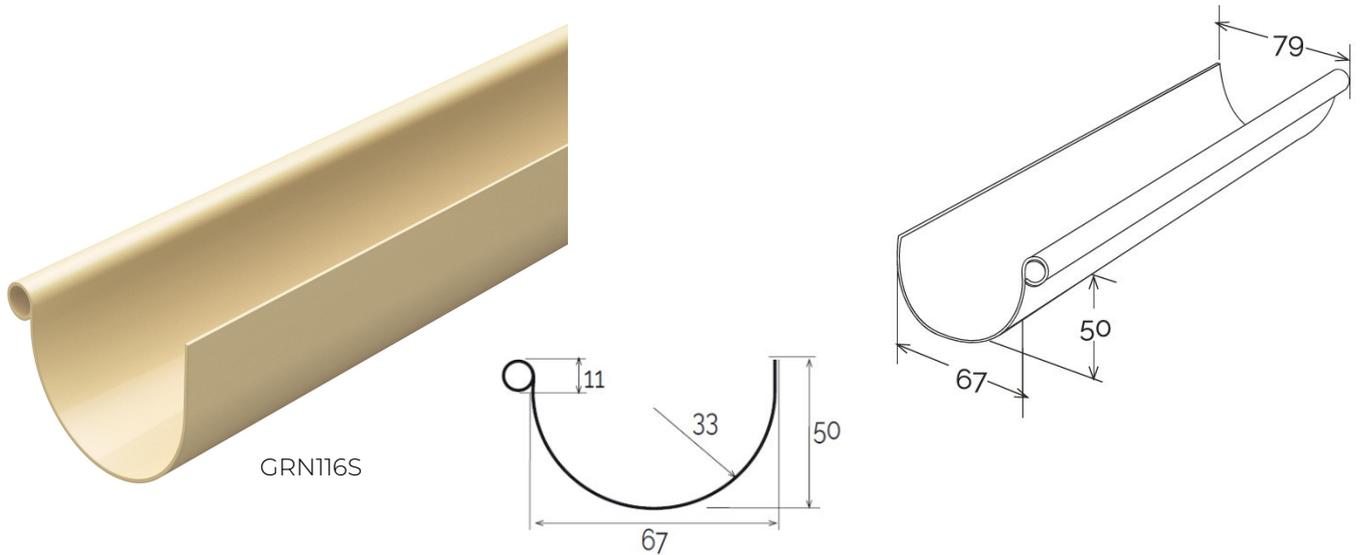

Référence	Couleur	Longueur mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s	Conformité IIP UNI EN 607:2005
GRN116B	blanc	4000	20,6	0,33	✓
GRN116M	marron	4000	20,6	0,33	✓
GRN116M2	marron	2000	20,6	0,33	✓
GRN116N	gris	4000	20,6	0,33	✓
GRN116N2	gris	2000	20,6	0,33	✓
GRN116S	sable	4000	20,6	0,33	✓
GRN116S2	sable	2000	20,6	0,33	✓

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Gouttière extrudée avec un système de production haute performance avec un matériau conforme à la norme EN607:2023 et certifié IIP UNI EN 607:2023

