


## Raccorderia edilizia gamma completamento - tappo a vite per ispezione -



TVS100

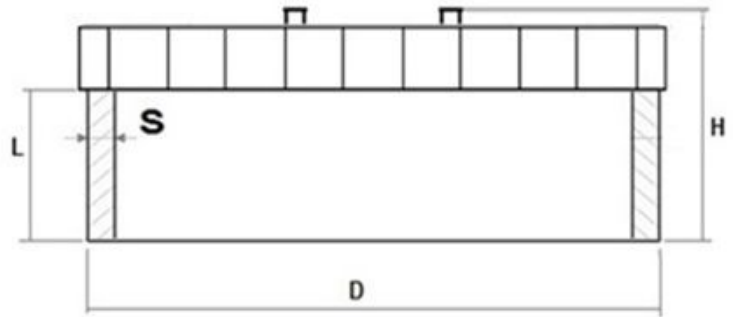

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	L mm	D mm	H mm	S mm	Peso g
<b>TVS63</b>	23	69	45	2,5	63
<b>TVS80</b>	47	80	66	2,2	106
<b>TVS100</b>	29	100	51	2,0	102
<b>TVS110</b>	59	110	54	2,5	134
<b>TVS125</b>	59	125	85	3,0	252
<b>TVS140</b>	57	140	84	2,5	284
<b>TVS160</b>	57	160	86	2,5	328
<b>TVS200</b>	75	200	105	2,7	486
<b>TVS250</b>	76	250	85	4,5	1.072

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Arancio RAL 2008

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

L'articolo è composto da 3 parti:

- 1) Canotto cilindrico filettato all'estremità superiore.
  - 2) Tappo con chiusura a filetto con sporgenze per agevolare la presa e chiusura.
  - 3) O-ring in gomma calzato sul tappo in apposita sede.
- Il tappo viene avvitato sul canotto cilindrico.

