


## Barriere d'aria

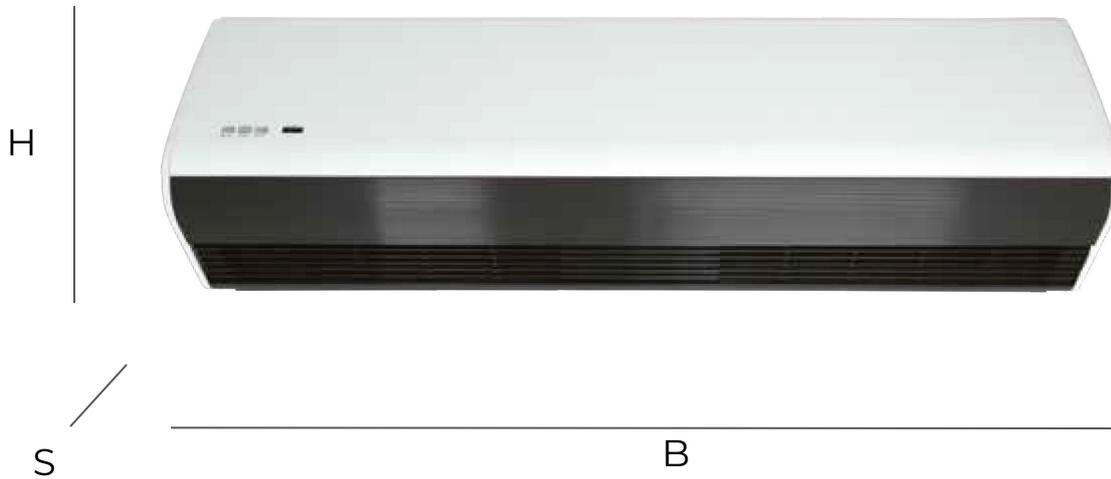

Codice	Potenza motore min/max watt	Potenza riscaldatore min / medium / max kW	Portata aria min/max m <sup>3</sup> /h	Rumore min/max dB	BxHxS mm	Velocità aria min/max m/s
<b>BV90 PLUS</b>	200/260	2.5 /5.5/8	1300/1600	61/59	900x218x247	9/11
<b>BV120 PLUS</b>	330/380	3.5/7/10	1950/2400	62/60	1200x218x247	9/11
<b>BV150 PLUS</b>	400/490	4/8/12	2250/3150	63/61	1500x218x247	9/11

**Descrizione:** Barriera d'aria modello Plus

**Colore:** Bianco/nero

**Caratteristiche:** Barriera d'aria tangenziale ad aspirazione superiore con elemento riscaldante PTC a potenza variabile per riscaldare l'aria. E' dotata di 3 livelli di potenza del riscaldatore azionabili con telecomando, e di 2 livelli di velocità azionabili con telecomando o manualmente. La barriera d'aria è sicura in quanto dotata di tripla protezione: termica varistore e fusibile.

