



Raccorderia edilizia gamma base - curva a 87° 30' -

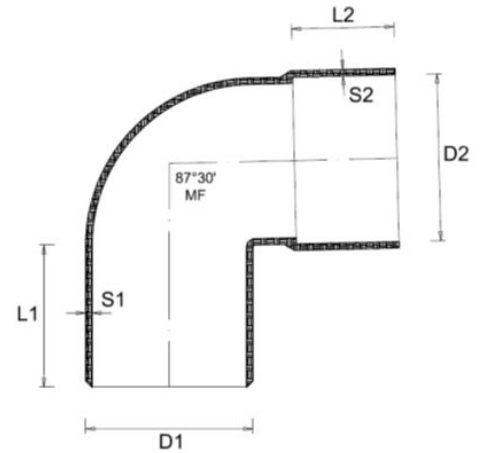

CS87100



RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	Peso g	Lung. mm	Largh. mm	Alt. mm
CS87040	40,0	40,4	26	26	2,2	2,2	49	79	47	81
CS87050	50,0	50,4	33	33	2,4	2,1	82	98	56	101
CS87063	63,0	63,4	57	38	3,1	2,5	126	121	68	124
CS87080	80,0	80,5	58	47	2,3	2,3	188	153	86	154
CS87082	82,0	82,5	50	44	3,2	3,3	194	143	89	137
CS87100	100,0	100,5	57	52	2,9	2,8	284	170	107	169
CS87110	110,0	110,5	92	61	3,2	2,8	411	206	117	209
CS87125	125,0	125,7	65	56	3,2	3,3	436	200	133	199
CS87140	140,0	140,8	72	67	2,9	2,8	540	224	148	220
CS87160	160,0	160,8	70	55	3,2	3,0	628	236	166	234
CS87200	20,0	200,9	88	73	3,8	3,7	1.180	300	210	297

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio tipo RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

