


Derivazione ridotta 87° 30' MF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

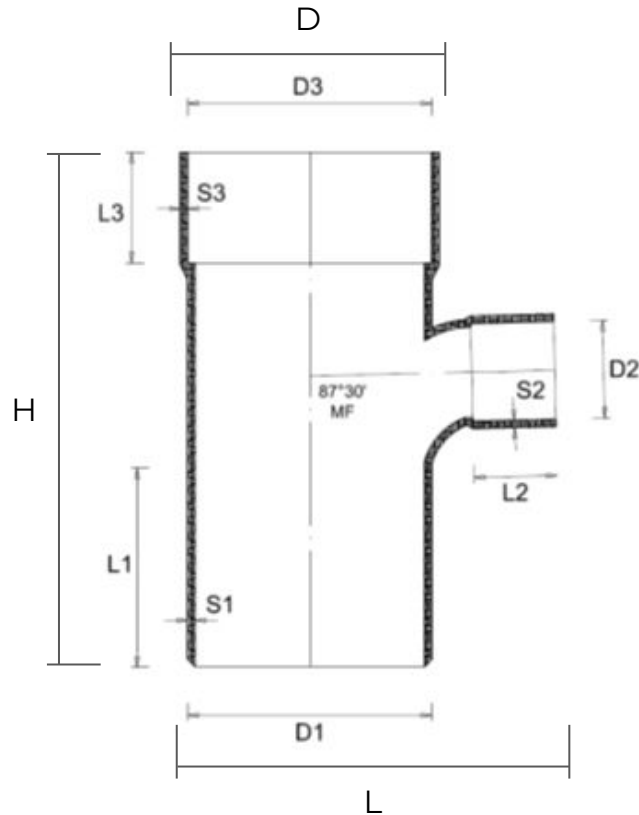

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DRG8704032	40,0	32,4	40,4	26	23	26	2,1	2,1	2,1	75	46	95	52	Me
TRG8705032	50,0	32,4	50,4	32	23	32	2,8	2,1	2,1	89	56	107	76	Me
TRG8705040	50,0	40,4	50,4	30	26	31	2,7	2,0	2,0	93	56	115	80	Me
TRG8710040	100,0	40,4	100,5	67	27	57	3,1	2,3	2,5	146	106	177	240	Me
TRG8710050	100,0	50,4	100,5	60	32	57	3,1	2,3	2,5	150	106	177	246	E Me

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).

