


Raccorderia edilizia gamma completamento - manicotto con battente -



MFS100

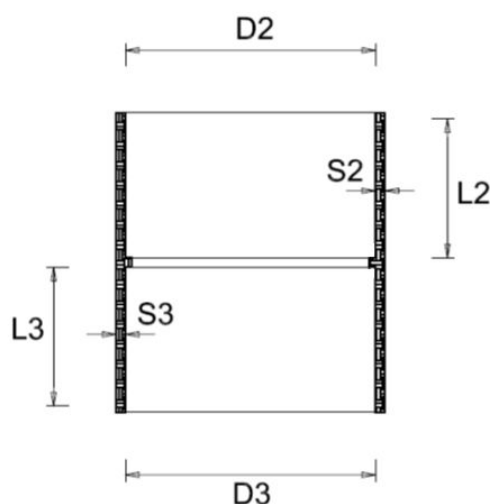

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D3 (F) mm	D2 (F) mm	L3 (F) mm	L2 (F) mm	S3 (F) mm	S2 (F) mm	Peso g	Ø esterno mm	Altezza totale mm
MFS032	32,4	32,4	22	22	2,0	2,0	16	39	47
MFS040	40,4	40,4	26	26	2,0	2,0	23	46	56
MFS050	50,4	50,4	32	32	2,0	2,0	33	56	66
MFS063	63,4	63,4	38	38	2,9	2,9	70	70	79
MFS080	80,5	80,5	46	46	2,8	2,8	104	87	95
MFS100	100,5	100,5	57	57	2,5	2,5	128	105	116
MFS125	125,7	125,7	61	61	3,2	3,2	231	132	124
MFS140	140,8	140,8	61	61	3,3	3,3	264	147	125
MFS160	160,8	160,8	61	61	3,4	3,4	316	168	125
MFS200	200,9	200,9	81	81	3,8	3,8	564	209	164

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio Tipo RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

