


Griglie carrabili

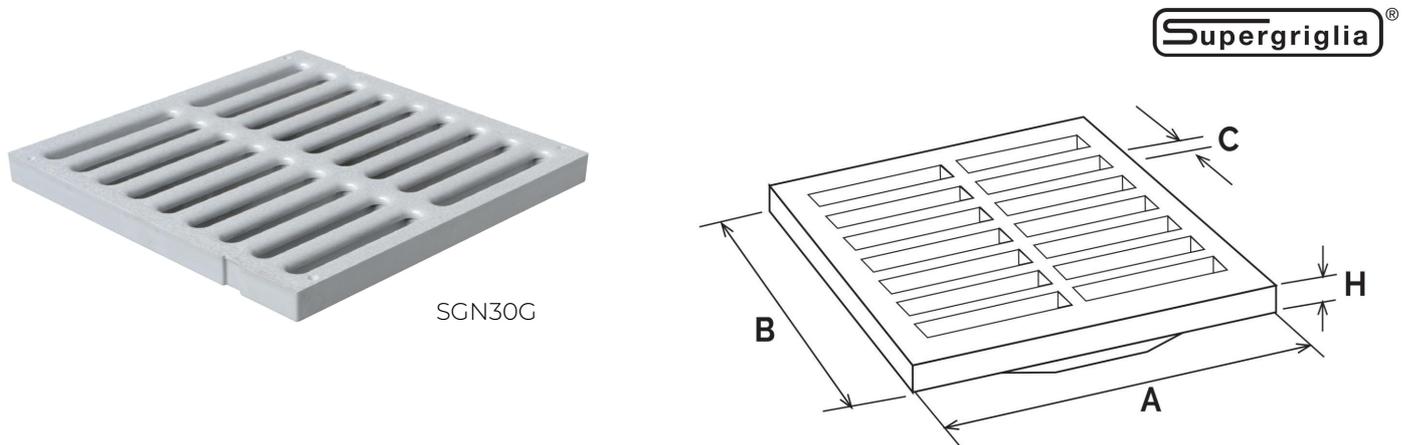

Codice	A mm	B mm	C mm	H mm	Altezza totale nervature mm	Peso g	Passaggio acqua cm ²	Carico di rottura
SGN20G	188	188	13	20	29	475	103	11 kN
SGN25G	234	234	13	20	38	880	148	40 kN
SGN30G	284	284	13	22	44	1450	265	36 kN
SGN40G	383	383	13	25	51	3240	444	54 kN
SG45	434	434	13	25	56	4050	680	25 kN
SG55	534	534	13	35	65	7400	830	64 kN

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche: La griglie vengono realizzate in PVC anti-shock che conferisce al prodotto elasticità e resistenza all'urto, al gelo e agli agenti atmosferici.

Le asole delle griglie SGN20, SGN25 e SGN30 hanno le estremità arrotondate e sono disposte su 2 file, quelle delle SGN40 invece sono disposte su 4 file.

Le asole delle SG45 hanno forma rettangolare e sono disposte su 4 file, mentre quelle delle SG55 sono disposte su 5 file.

- Idonee per passaggi carrabili
- La superficie di calpestio è a rilievo antisdrucchiolo

