


## Raccorderia edilizia gamma completamento - tampone di riduzione doppio -



TAS14032



TAS14332

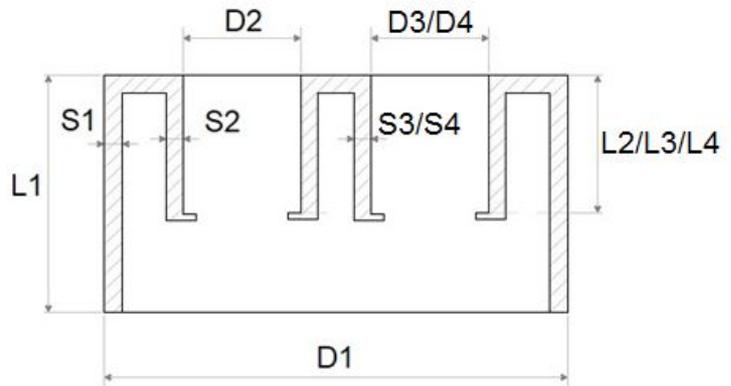

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	D4 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	L4 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	S4 (F) mm	Peso g
<b>TAS13232</b>	100,0	32,4	32,4	-	55	23	23	-	2,7	3,0	3,0	-	106
<b>TAS14032</b>	100,0	32,4	40,4	-	54	23	27	-	2,8	2,8	2,8	-	100
<b>TAS14040</b>	100,0	40,4	40,4	-	56	26	26	-	2,8	2,8	2,8	-	102
<b>TAS15032</b>	100,0	32,4	50,4	-	55	22	31	-	2,4	2,6	2,6	-	94
<b>TAS14332</b>	100,0	32,4	32,4	40,4	54	23	23	27	2,9	2,9	2,9	2,9	110

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Arancio Tipo RAL 2008

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. I tamponi hanno un piccolo bordino esterno (c.a. 2 mm) sulla sommità che funge da battuta durante l'inserimento.

