


## Curva 22° 30' FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

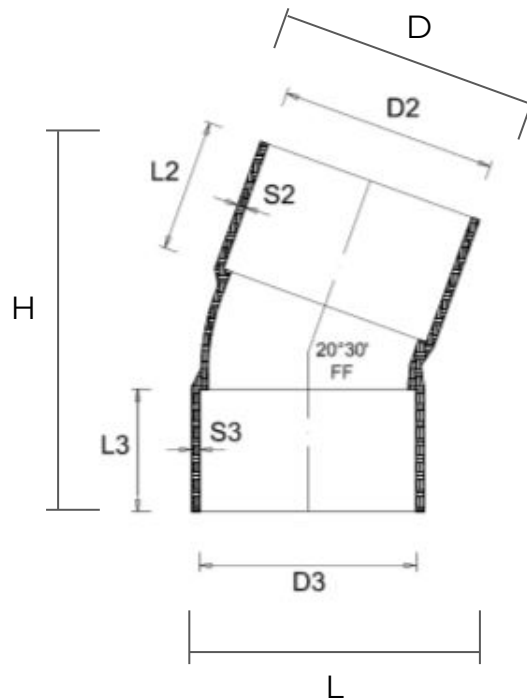

Codice	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>CSG22050F</b>	50,4	50,4	32	32	2,3	2,3	69	56	97	54	Me
<b>CSG22100F</b>	100,5	100,5	57	57	2,7	2,7	130	106	170	200	Me



**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.



## Curva 30° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

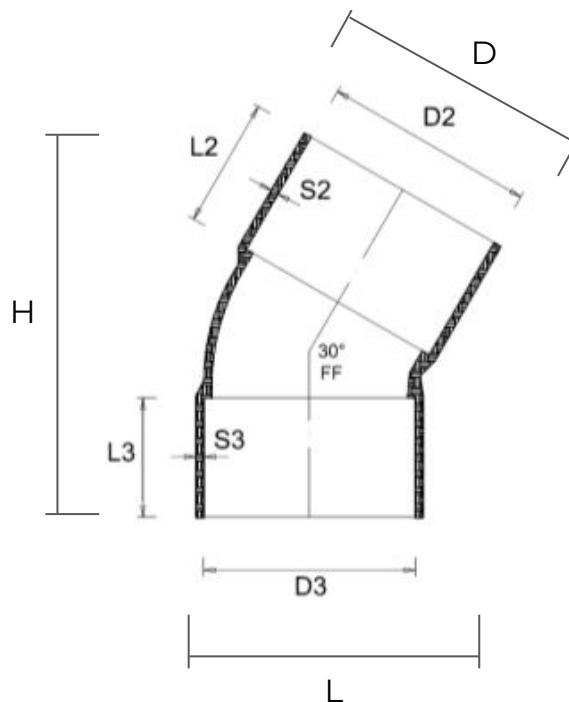

Codice	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
<b>CSG30100F</b>	100,5	100,5	57	57	2,7	2,7	139	106	178	208	Me

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

