


Raccorderia edilizia gamma completo - derivazione a 45° -

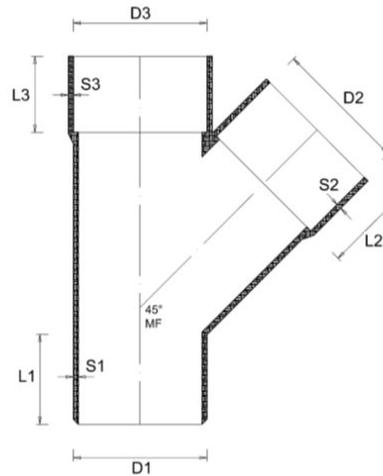

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN

1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	Peso g
DS45032	32	32,4	32,4	27	27	23	2,9	2,4	2,4	54
DS45250*	250	250,9	250,9	126	126	124	5,3	4,9	4,8	4.958

Materiale: PVC-U

Colore: DS45032 Arancio RAL 2008, *DS45250 Rosso RAL 8023

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

