
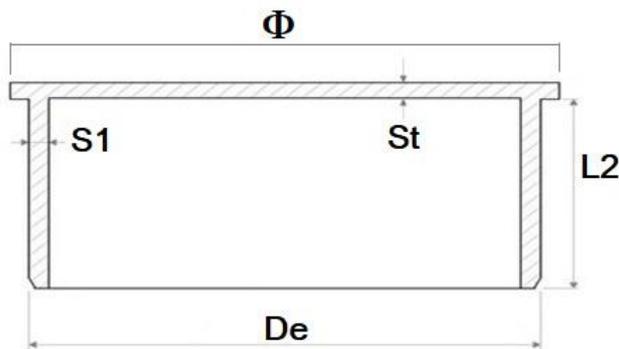


## Tappo fisso per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**



Codice	De mm	L2 mm	S1 mm	St mm	ø mm	Altezza mm	Peso g
<b>TFSG40</b>	40,0	15	2,6	2,8	45	18	12
<b>TFSG50</b>	50,0	15	2,4	2,7	55	18	14
<b>TFSG63</b>	63,0	41	2,2	2,7	72	44	40
<b>TFSG75</b>	75,0	38	2,5	3,4	80	42	56
<b>TFSG100</b>	100,0	57	2,5	3,0	108	59	90
<b>TFSG110</b>	110,0	61	2,7	1,8	116	63	116
<b>TFSG125</b>	125,0	61	2,5	1,5	134	64	146



**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro Tipo RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.



## Tappo fisso per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

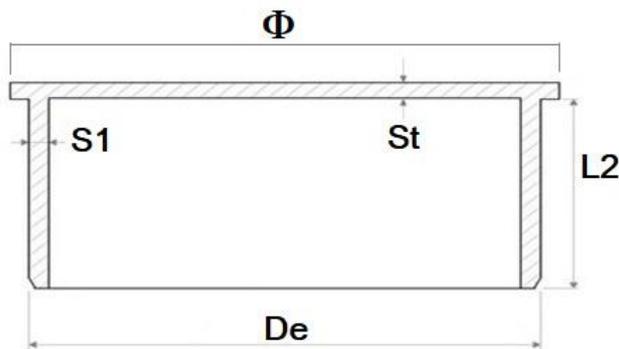

Codice	De mm	L2 mm	S1 mm	St mm	ø mm	Altezza mm	Peso g
<b>TFSG140</b>	140	64	2,7	3,1	150	68	186
<b>TFSG160</b>	160	42	2,4	3,3	167	45	162
<b>TFSG200</b>	200	50	2,5	3,2	207	53	252
<b>TFSG250</b>	250	90	6,0	6,3	264	97	1038
<b>TFSG315</b>	315	92	8,4	7,6	331	89	1770
<b>TFSG400 *</b>	400	95	9,8	9,9	440	105	3702

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Grigio Scuro Tipo RAL 7037

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

\* per mercato export

