


Colmo a 3 vie universale



Colori disponibili:

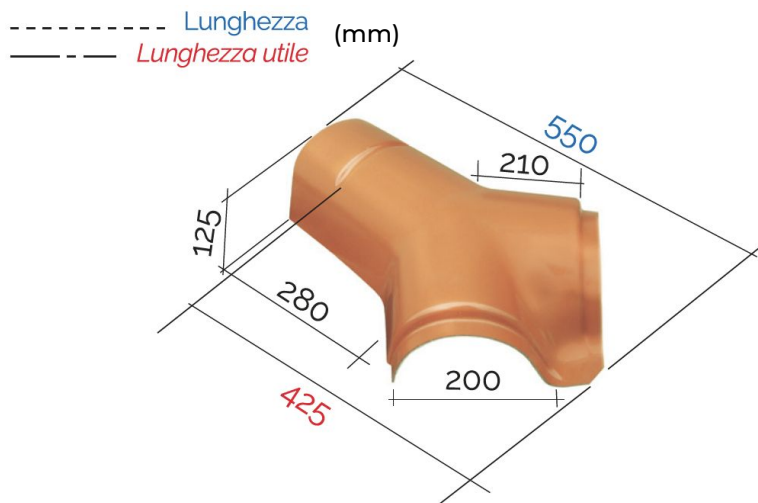

Codice	Colore	Dimensioni mm	Colori lastra in abbinamento
CYCPTC	TC	375x125x560	TC
CYCPTN	TN	375x125x560	TN - TNR
CYCPTOP	TOP	375x125x560	TOP
CYCPANC	ANC	375x125x560	ANC
CYCPANF	ANF	375x125x560	ANF
CYCPANV	ANV	375x125x560	ANV
CYCPANU	ANU	375x125x560	ANU
CYCPANS	ANS	375x125x560	ANS
CYCPMS	MS	375x125x560	MS
CYCPBA	BA	375x125x560	BA

Materiale: Tecnopolimero

Utilizzo: Permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.

Installazione: Per un corretto montaggio di questo elemento occorre posizionarlo sotto al colmo superiore che si va a rifinire; la divaricazione inferiore dovrà sormontare i colmi diagonali, permettendo la posa in opera degli stessi con un angolo variabile.

