


Valvole di non ritorno con guarnizione e bloccaggio



NRO250A

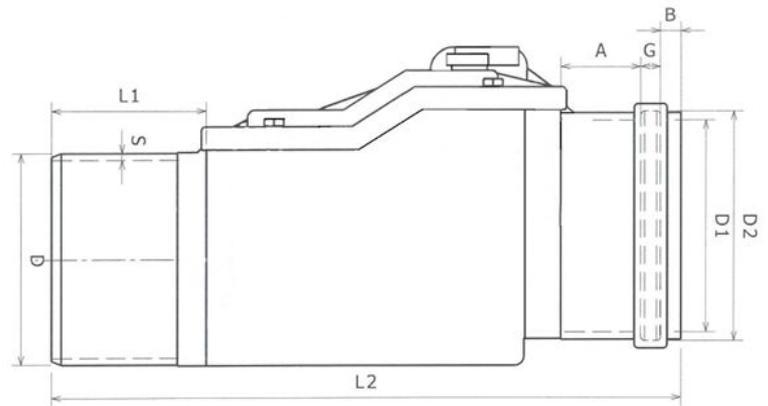

Codice	A mm	B mm	D mm	D1 mm	D2 mm	G mm	L1 mm	L2 mm	S mm	larghezza mm	altezza mm
NRO250A	55	18	250,0	251,0	273,0	23	144	566	6,2	340	375
NRO315A	62	20	315,0	316,0	339,0	25	160	728	7,7	425	465

Materiale: PVC-U

Colore: Rosso tipo RAL8023

Caratteristiche: Le valvole con guarnizione a labbro sono dispositivi anti allagamento di tipo 1 che si chiudono automaticamente quando si verifica un riflusso dalla rete fognaria e consentono lo scarico normale quando il riflusso cessa. Sono dotate di dispositivo di bloccaggio manuale del piattello di chiusura e coperchio smontabile per ispezione e manutenzione.

L'installazione è possibile in sistemi di scarico di acque reflue funzionanti a gravità, all'interno ed esterno degli edifici ad uso residenziale, commerciale, industriale.

Le valvole sono conformi alla norma EN13564-1.

