


Tube de descente Best **CUPRAELITE**



BEST
CUPRAELITE

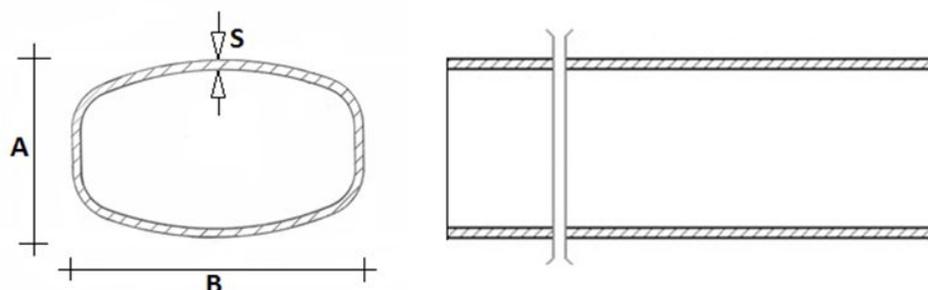

| Référence | Couleur | Longueur mm | A mm | B mm | S mm | Poids g/m |
|-----------|---------------|-------------|------|------|------|-----------|
| TOV964R | aspect cuivre | 4000 | 57 | 92 | 1,6 | 550 |
| TOV963R | aspect cuivre | 3000 | 57 | 92 | 1,6 | 550 |
| TOV962R | aspect cuivre | 2000 | 57 | 92 | 1,6 | 550 |

Matière: PVC-U + Technopolymères

Caractéristiques: Le tube est constitué de deux couches co-extrudées : du PVC à l'intérieur et un mélange de divers polymères à l'extérieur. Cette structure confère à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps. ($\Delta E < 5$ après 5 000 heures d'exposition au xénotest).

