



## Crochet pour profile de gouttière $\varnothing$ 125



CIP125N



Section GRN125

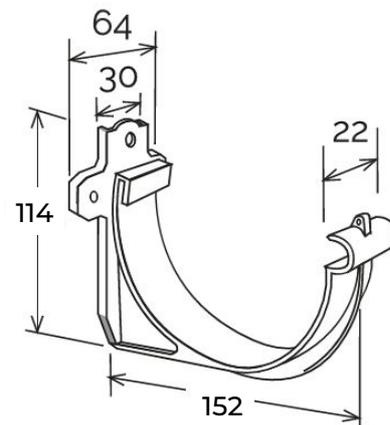

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
CIP125AN	anthracite	152	64	116	48	GRN125AN
CIP125B	blanc	152	64	116	48	GRN125B - GRN125BC
CIP125M	marron	152	64	116	48	GRN125M - GRN125MC
CIP125N	gris	152	64	116	48	GRN125N
CIP125O	rouge	152	64	116	48	GRNO125C
CIP125S	sable	152	64	116	48	GRN125S

**Matière:** PVC-U

**Caractéristiques:** Le crochet peut être fixé directement au mur avec des vis à travers les deux trous latéraux ( $\varnothing$  5,5 mm) ou sur un support galvanisé (art. ST1000) inséré dans l'évidement spécifique à l'arrière du crochet, en le fixant avec une vis+écrou par le trou central ( $\varnothing$  7,5 mm).

Le crochet répond aux exigences de résistance à la charge selon la norme EN 1462.

